

ACO Profiline mit direktem bzw. unmittelbarem Anschluss an die Entwässerung

1. Vorbereitung zum Ansetzen des Stichkanals

Die Seitenwand wird mittels Seitenscheider einfach geöffnet. Ein Schnitt in der Mitte reicht aus, die beiden Seitenteile

werden lediglich nach außen geklappt und dienen der Fixierung des Stichkanals.








2. Stichkanalanschlusselemente – Ansetzen des Stichkanals

Der Stichkanal liegt in der Drainageschicht. Er gewährleistet eine sichere Wasserführung zum Ablauf. Mit den Stichkanalanschlusselementen wird die



Forderung eines direkten, unmittelbaren Anschlusses an eine Entwässerung erfüllt. Die Elemente sind jeweils 0,5 m lang und können an der entsprechenden

Stelle im Rinnenstrang dazwischengesetzt werden. Das andere Ende des Stichkanals endet am Aufsatz für Dachabläufe, der ebenfalls zu öffnen ist.

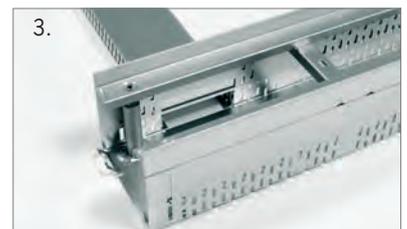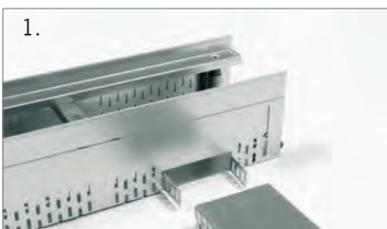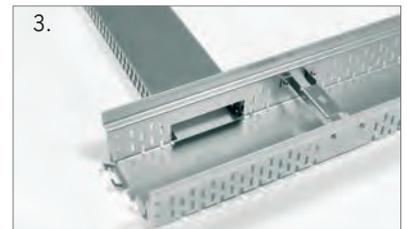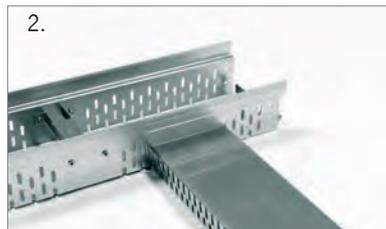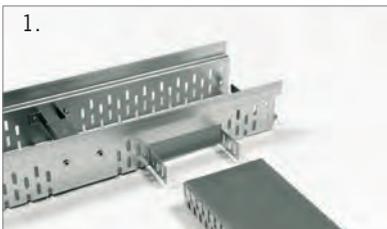

3. Stichkanalanschluss am Aufsatz für Dachabläufe

Mit dem Stichkanalanschluss wird die Forderung eines direkten bzw. unmittelbaren Anschlusses an eine Entwässerung erfüllt. Die Seitenwand wird mittels Seitenscheider einfach geöffnet. Ein Schnitt in der Mitte reicht aus. Die beiden Seitenteile werden lediglich nach außen geklappt und dienen der Fixierung des Stichkanals in seiner Lage bei der Verarbeitung.

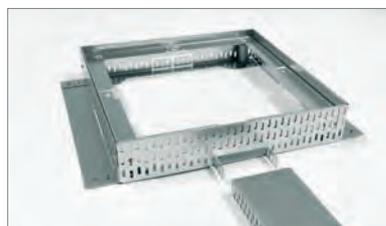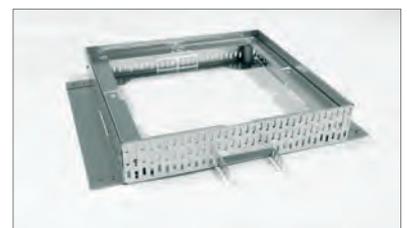

4. Wartung und Reinigung der Stichkanäle

Mit dem direkten bzw. unmittelbaren Anschluss des Stichkanals, also dem Öffnen des Rinnenkörpers und des Aufsatzes für Dachabläufe, wird eine regelmäßige Reinigung notwendig. Empfohlen wird hier ca. alle 4 m einen Reinigungsschacht zu setzen, dies kann ebenfalls der Aufsatz für Dachabläufe übernehmen. Das eigentliche Spülen kann mit einem einfachen Gartenschlauch erfolgen.



5. Aufsatz für Dachabläufe mit verriegelten Maschenrosten



Die beiden mitgelieferten Klammern werden mit der flachen Seite nach oben, über zwei der gegenüberliegenden Vertiefungen (je nach Lage des Rostes) geschoben.



Nach dem Einlegen des Rostes werden die Niederhalteklammern (mit der mitgelieferten M5 Schraube) durch die Masche mit dem Aufsatz verschraubt. Die Verriegelung der Aufsätze in fixer Bauhöhe und der Aufstockelemente funktioniert in gleicher Weise.

