



## ACO Smart Home – Intelligenter Kellerschutz

# Quickstart des ACO Smart Home Starter Kits für LAN Anschluss

1. Installieren Sie die ACO Klima App aus dem entsprechenden Store



App im App Store



App im Play Store



2. Bereiten Sie die ACO Smart Box vor:

1. Stecken Sie das LAN-Kabel in die Netzwerksteckdose.
2. Stöpseln Sie das Stromkabel ein.
3. Schließen Sie das Netzteil an.


- das Gerät bootet, die Diode blinkt **weiß**.
- das LAN wird gesucht, die Diode leuchtet **blau**.
- Updates werden gesucht. Die Diode leuchtet **gelb**.
- evtl. wird automatisch eine Aktualisierung der Software vorgenommen, dann blinkt die Diode **gelb**.
- Nach ca. 5 min leuchtet die LED **grün**.
- Das Gerät ist betriebsbereit.
- setzen Sie die Batterien in die Klimasensoren ein.
- Die Klimasensoren sind nun aktiv.
- Der Fenstersensor ist schon aktiviert.

3. Bei Ersteinrichtung wählen Sie Nein.



3. Öffnen Sie die App


1. Wählen Sie:



2. Wählen Sie hinzufügen



4. Markieren und speichern Sie die gefundene Zentrale

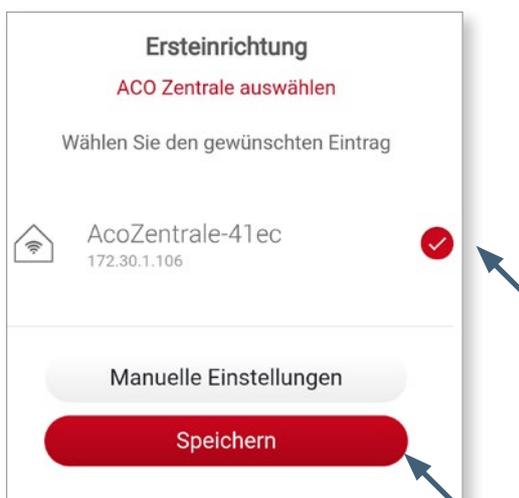

## 5. Eingabe Anmeldemaske


Als **Benutzer: Ersteinrichter** und das **Passwort: Admin1** eingeben. Sie können später in den Einstellungen individuelle Benutzerdaten vergeben.

## 7. Montieren Sie die Geräte an geeigneten Plätzen

Beachten Sie dazu die Hinweise auf unserer Webseite zur Platzierung der ACO Smart Home System Produkte [www.aco.de/smart-keller](http://www.aco.de/smart-keller)




Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie hier in der App:

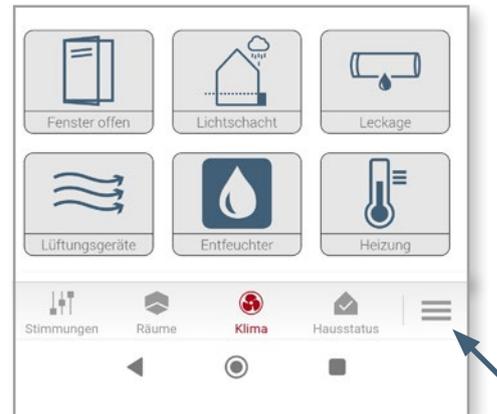

## 6. Öffnen Sie die Klimakachel

Sie sehen, dass die die Klimasensoren arbeiten und der Fenstersensor aufgeführt ist.

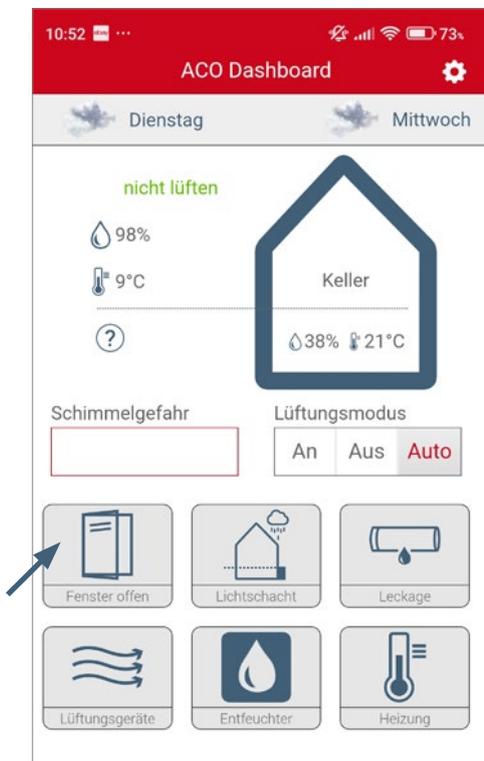

## 8. Gehen Sie über das Menü zu den Erweiterung

Wählen Sie dort den Eintrag Push-Benachrichtigungen und registrieren dort Ihr Mobiltelefon. Ihr System ist betriebsbereit.

