

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 27. Februar 2003  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-412  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: III 35-1.54.5-46/97-1

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**Zulassungsnummer:**

Z-54.5-56

**Antragsteller:**

ACO Passavant  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

**Zulassungsgegenstand:**

Abscheider für Leichtflüssigkeiten  
aus Stahl mit Schlammfang aus Beton  
CURATOR - CCB -

**Geltungsdauer bis:**

26. Februar 2008

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwölf Seiten und elf Anlagen.



## I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

- 1.1 Zulassungsgegenstand sind Abscheider für Leichtflüssigkeiten mit bzw. ohne selbsttätigen Abschluss sowie mit Schlammfang aus Beton gemäß Anlage 1. Die Abscheider sind zum Erdeinbau bestimmt.
- 1.2 Die Abscheider können eingesetzt werden:
- a) zur Behandlung von mit Leichtflüssigkeiten verunreinigtem Regenwasser von befestigten Flächen z.B. Tankstellen, Öllager und Ölumschlagplätzen, Parkplätzen und Straßen in Wasserschutzgebieten
  - b) als Rückhalteeinrichtung für Leichtflüssigkeiten von Anlagen und Flächen, in bzw. auf denen mit Leichtflüssigkeiten umgegangen wird, z.B. Tankstellen, Öllager und Ölumschlagplätze
  - c) zur Vorabscheidung von Leichtflüssigkeiten aus Abwasser, das einer weitergehenden Behandlung in nachgeschalteten innerbetrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen unterzogen wird.
- 1.3 In den Fällen a) und b) nach Abschnitt 1.2 ist das Ablaufwasser der Abscheider zur Einleitung in die öffentlichen Entwässerungsanlagen bestimmt.  
Soweit das Ablaufwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, ist dies im Einzelfall nur möglich nach Klärung der Zulässigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen zusätzlichen Anforderungen mit der örtlich zuständigen Wasserbehörde.
- 1.4 Bei der Behandlung von mit Leichtflüssigkeiten verunreinigtem Schmutzwasser (gewerbliches Abwasser) oder von Abwasser aus Anwendungsbereichen des Anhangs 49 der Abwasserverordnung kann die Einhaltung eines Grenzwertes für Kohlenwasserstoffe von 20 mg/l nicht als eingehalten gelten.
- 1.5 Die Abscheider ohne selbsttätigen Abschluss sind ausschließlich für die Anwendung im Fall c) nach Abschnitt 1.2 bestimmt.
- 1.6 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Länder zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfüllt.
- 1.7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. 1. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz - Niederspannungsrichtlinie -, Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten - EMVG-Richtlinie -, 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz, Explosionschutzverordnung -) erteilt.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Aufbau der Abscheider

Die Abscheider wurden gemäß DIN 1999-1<sup>1</sup> beurteilt.

Die Abscheider bewirken eine Trennung von Leichtflüssigkeiten vom Abwasser aufgrund der Schwerkraft. Unter den Prüfbedingungen nach DIN 1999-3<sup>2</sup> haben die Abscheider eine Abscheidewirkung von mindestens 97 % erreicht.

---

1	DIN 1999-1:1976-08	"Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten; Benzinabscheider, Heizölabscheider; Baugrundsätze"
2	DIN 1999-3:1978-09	"Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten; Benzinabscheider, Heizölabscheider; Prüfungen"



Leichtflüssigkeiten im Sinne von Abschnitt 2.1 Satz 2 sind Flüssigkeiten mineralischen Ursprungs mit einer Dichte bis zu  $0,95 \text{ g/cm}^3$ , die im Wasser nicht oder nur gering löslich und unverseifbar sind. Ausgenommen sind Emulsionen sowie Fette und Öle pflanzlichen oder tierischen Ursprungs.

Der Abscheider aus Stahl ist in einem äußeren Behälter aus Beton angeordnet. Das nicht vom Abscheider eingenommene Volumen im äußeren Behälter dient als Schlammfang. Der Schlammfang weist ein Schlammfangvolumen von mindestens  $100 \times \text{NG}$  jedoch mindestens 600 l auf.

Die Abscheider mit Schlammfang entsprechen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe und der Maße den Angaben der Anlagen 2 bis 9. Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist am Ablauf angeordnet. Der selbsttätige Abschluss entspricht den Angaben der Anlage 10.

Die äußeren Behälter bestehen aus Beton. Sie sind unter Berücksichtigung der Anforderungen nach DIN 4281<sup>3</sup>, Abschnitt 4.4 für den Einbau in nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen für Verkehrslasten bis SLW 60 und unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaubedingungen nach Abschnitt 2.2 und 4 gemäß der in Tabelle 1 angegebenen Prüfberichte der Hessischen Landesprüfstelle für Baustatik in Darmstadt standsicher.

Tabelle 1:

Nenngröße	Behälterdurchmesser mm	Prüfbericht
3	1000	64a 08-19/91
6-8/10/15	1750	64a 08-33/86
6-8/10/15/20	2100	64a 06-106/94

Die Innenwandflächen der äußeren Behälter sind mit einer gegen Leichtflüssigkeiten beständigen Beschichtung oder mit einer PEHD-Kunststoffbahn, die für die Auskleidung von Anlagen zum Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten für Auffangräume allgemein bauaufsichtlich zugelassen ist, zu versehen.

## 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Die Abscheider mit Schlammfang sind werkmäßig herzustellen.

Es sind Betonbauteile zu verwenden, die der Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6<sup>3</sup> entsprechen und folgende Merkmale aufweisen:

- Der Beton für die Behälter muss mindestens der Festigkeitsklasse B 45 entsprechen.
- Der Beton muss auch die Anforderungen nach DIN 4281 erfüllen.
- Die Betonbauteile müssen gemäß der geprüften Statik dimensioniert und bewehrt sein.

Alle anderen Einbauteile sind nach den Angaben des Antragstellers herzustellen und einzubauen.

Die Innenbeschichtungen der äußeren Behälter müssen den Anforderungen von DIN EN 858-1<sup>4</sup> entsprechen. Die Beschichtung ist entsprechend der Verarbeitunganleitung des Herstellers durch geschultes Personal aufzubringen.

Sofern eine Innenauskleidung aus PEHD-Kunststoffbahnen verwendet wird, ist der Einbau entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auszuführen.



3	DIN 4281:1998-08	"Beton für werkmäßig hergestellte Entwässerungsgegenstände; Herstellung, Prüfungen und Überwachung"
4	DIN EN 858-1:2002-05	"Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten; Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung"

Die Verbindungen zwischen äußerem Behälter und Deckenplatte sind hinsichtlich Ausführung, Form und Toleranzen sinngemäß nach DIN 4034-1<sup>5</sup> auszuführen.

### 2.2.2 Kennzeichnung

Die Abscheider mit Schlammfang müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Darüber hinaus sind die Abscheider mit Schlammfang vom Hersteller in Anlehnung an DIN 1999-4<sup>6</sup>, Abschnitt 5 an einer auch nach dem Einbau einsehbaren Stelle mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Abscheider für Leichtflüssigkeiten nach DIN 1999-1
- Nenngröße
- Volumen des Abscheiders in l oder m<sup>3</sup>
- Volumen des Schlammfanges in l oder m<sup>3</sup>
- Speichermenge an Leichtflüssigkeit in l
- Schichtdicke bei maximaler Speichermenge in mm
- Baujahr
- Herstellerkennzeichen



Auf dem Lieferschein sind die Bezeichnung und der Hersteller der Beschichtungsmaterialien bzw. der PEHD-Auskleidung anzugeben.

## 2.3 Übereinstimmungsnachweis

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Abscheider mit Schlammfang mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen.

- Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

Die Übereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. den Angaben des Antragstellers ist mindestens durch Werksbescheinigungen nach DIN EN 10 204<sup>7</sup> durch die Lieferer nachzuweisen und die Lieferpapiere bei jeder Lieferung auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

Die Betonbauteile müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6.1 mit den bauaufsichtlichen Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den

5	DIN 4034-1:1993-09	"Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen; Schächte für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen; Maße, Technische Lieferbedingungen"
6	DIN 1999-4:1991-02	"Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten; Koaleszenzabscheider, Baugrundsätze"
7	DIN EN 10 204:1995-08	"Metallische Erzeugnisse; Arten von Prüfbescheinigungen"

Verwendungszweck erforderlichen wesentlichen Merkmale nach Abschnitt 2.2.1 enthalten.

- Kontrollen und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind:  
Die Herstellung der Beschichtung ist zu protokollieren (Musterprotokoll siehe Anlage 11).

Für die Prüfung der Ausführung einer Auskleidung aus PEHD-Kunststoffbahnen gelten die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

- Kontrollen und Prüfungen, die am fertigen Abscheider durchzuführen sind:

- Maße

Die in den Anlagen 2 bis 9 festgelegten Maße sind mindestens an jedem 10. Abscheider pro Nenngroße und Fertigungslinie aber mindestens einmal je Fertigungsmonat zu kontrollieren.

Sofern nach den einschlägigen DIN-Normen keine Toleranzen vorgegeben sind, gilt:

für Maße an Betonteilen: < 2000 mm:  $\pm 1,5\%$ ; jedoch max.  $\pm 10$  mm

$\geq 2000$  mm: +25 mm; -10 mm

für Maße an anderen Bauteilen: Genauigkeitsgrad B nach DIN EN ISO 13 920<sup>8</sup>

für Gefälle und Geruchverschlusshöhe: +10 mm (als Basismaß gilt der Ruhewasserspiegel)

für übrige Funktionsmaße:  $\pm 1,5\%$  (als Basismaß gilt der Ruhewasserspiegel)

- Wasserdichtheit

Die Wasserdichtheit ist mindestens 1 x täglich an einem Abscheider aus der laufenden Produktion durch Füllen mit Wasser bis zur Oberkante des Behälters visuell auf äußere Leckage zu prüfen. Alle Nenngroßen sind je nach Anzahl der gefertigten Behälter zu berücksichtigen.

- Betonüberdeckung

An den äußeren Behältern ist die Mindestbetonüberdeckung nach DIN 4281 mit Hilfe eines Überdeckungsmessgerätes mindestens an einem Abscheider pro Nenngroße, Fertigungslinie und Tag zu prüfen.

- Beschichtung / Auskleidung

Die Ausführung der Beschichtung ist mindestens an jedem 10. äußeren Behälter aber mindestens einmal je Fertigungsmonat aus der laufenden Produktion visuell auf Fehlstellen, Einschlüsse, Blasenbildung und Ablösungen zu kontrollieren.

Die Haftfestigkeit der Innenbeschichtung der äußeren Behälter ist mindestens einmal im halben Jahr an einem Behälter aus der laufenden Produktion an mindestens 5 Stellen des Behälters (3 Stellen am Boden, 2 Stellen an der Wand) durch Abreißversuche nach ISO 4624<sup>9</sup> zu prüfen. Die anschließende Reparatur der Beschichtung ist entsprechend den Reparaturanweisungen des Herstellers der Beschichtung auszuführen und zu protokollieren.

Für den Einbau der PEHD-Kunststoffbahnen gelten die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Protokolle über die Aufbringung der Beschichtung bzw. den Einbau der PEHD-Kunststoffbahnen sind wöchentlich auf Vollständigkeit zu prüfen.

- Prüfung der selbsttätigen Abschlüsse:

Mindestens 1 x vierteljährlich ist ein selbsttätiger Abschluss auf Dichtheit und auf Funktionsfähigkeit gemäß den Festlegungen des Deutschen Instituts für Bautechnik

---

8 DIN EN ISO 13 920:1996-11 "Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen; Längen und Winkelmaße, Form und Lage"

9 ISO 4624:Entwurf 1998-05 "Lacke und Anstrichstoffe; Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit"



zur Prüfung von selbsttätigen Abschlüssen am Zu- oder Ablauf von Abscheidern  
- Stand März 1994 - zu prüfen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 3 Bestimmungen für die abwassertechnische Bemessung

- 3.1 Für die abwassertechnische Bemessung der Abscheider gilt DIN 1999-2<sup>10</sup>, Abschnitt 2, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
- 3.2 Sofern das vorhandene Schlammfangvolumen nicht dem Mindestvolumen gemäß Bemessung nach DIN 1999-2, Abschnitt 4 entspricht, ist dem Abscheider ein weiterer Schlammfang vorzuschalten.
- 3.3 Die Speichermenge der Abscheider mit selbsttätigem Abschluss (DIN 1999-1, Abschnitt 2.4), bezogen auf eine Dichte der Leichtflüssigkeit von  $0,85 \text{ g/cm}^3$ , und der Überstand der Speichermenge über dem maßgebenden Niveau des Abwasserzuflusses, bezogen auf den Schachtaufbau, sind der nachfolgenden Tabelle 2 zu entnehmen:



<sup>10</sup>

DIN 1999-2:1989-03

"Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten; Benzinabscheider, Heizölabscheider; Bemessung, Einbau und Betrieb"

Tabelle 2:

NG	Innendurchmesser Behälter Ø D mm	Speichermenge l	Überstand cm bei Schachtaufbau mit Abdeckplatte		
			Ø1000	Ø1000/1x 625	ØD/2 x 625
3	1000	32	1	2	-
6/8	1750	129	3	7	4
6/8	2100	129	3	7	4
10	1750	280	6	10	7
10	2100	280	6	10	7
15	1750	526	10	15	10
15	2100	526	10	15	9
20	2100	759	15	19	10

- 3.4 Die Speichermenge der Abscheider ohne selbsttätigen Abschluss (DIN 1999-1, Abschnitt 2.4), bezogen auf eine Dichte der Leichtflüssigkeit von  $0,85 \text{ g/cm}^3$  ist der nachfolgenden Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3:

NG	Speichermenge l
6/8	170
10	349
15	589
20	759



- 3.5 Bei der Verwendung der Abscheider als Rückhalteeinrichtung gemäß Abschnitt 1.2b), kann das Speichervolumen des Abscheiders als Rückhaltevolumen unter Beachtung der Entsorgungsbedingungen gemäß Abschnitt 5.3.3, Absatz 3 berücksichtigt werden. Die Anforderungen des Landesrechts bezüglich der mindestens erforderlichen Rückhaltevolumen sind einzuhalten.

#### 4 Bestimmungen für den Einbau

- 4.1 Beim Einbau sind die dem Standsicherheitsnachweis zugrunde gelegten Randbedingungen zu berücksichtigen. Im Übrigen gilt für den Einbau DIN 1999-2, Abschnitte 3 und 4. Schächte und Schachtverbindungen sind nach DIN 4034-1 auszuführen. Bei abweichenden Abmessungen gelten die Anforderungen an Ausführung, Form und Toleranzen nach DIN 4034-1 sinngemäß. Der Einbau der Ausgleichsringe beim Übergang von Schacht zur Schachtabdeckung ist unabhängig davon dauerhaft dicht auszuführen.

## 4.2 Abscheider mit selbsttätigem Abschluss

4.2.1 Die selbsttätigen Abschlüsse müssen so tariert sein, dass sie bei Leichtflüssigkeiten mit einer Dichte von nicht mehr als  $0,85 \text{ g/cm}^3$  sicher schließen; wo mit Leichtflüssigkeiten höherer Dichte zu rechnen ist, müssen die selbsttätigen Abschlüsse jedoch für die Flüssigkeit mit der höchsten Dichte tariert sein.

4.2.2 Damit Leichtflüssigkeit aus den Abscheidern oder deren Aufsätzen nicht austreten kann, sind sie so einzubauen, dass die Unterkante der Deckel gegenüber dem maßgebenden Niveau des Abwasserzuflusses eine Überhöhung besitzt, die dem möglichen Überstand der Speichermenge gemäß Abschnitt 3.3 (bei Aufstau der Leichtflüssigkeit) entspricht.

Das maßgebende Niveau ist

- die Oberkante des niedrigsten angeschlossenen Schmutzwasserablaufes, wenn kein Regenwasser in den Abscheider eingeleitet wird;
- die höchstmögliche Regenwasserstauhöhe, wenn auch Regenwasser in den Abscheider eingeleitet wird.

Zur Vermeidung eines Leichtflüssigkeitsaustrittes ist die Einhaltung der Überhöhung die sicherste Maßnahme. In Ausnahmefällen, in denen eine Überhöhung nicht möglich ist, müssen andere Sicherheitseinrichtungen eingesetzt werden, z.B. eine Einrichtung zum Feststellen der Schichtdicke der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit und eine automatische Warnanlage, die spätestens Alarm gibt, sobald 4/5 der maximalen Speichermenge an Leichtflüssigkeit im Abscheider erreicht ist.

## 4.3 Abscheider ohne selbsttätigen Abschluss

4.3.1 Abscheidern ohne selbsttätigen Abschluss sind gemäß Abschnitt 1.2 c) weitergehende Abwasserbehandlungsanlagen nachzuschalten.

4.3.2 Auf eine Überhöhung der Unterkante der Deckel gegenüber dem maßgebenden Niveau des Abwasserzuflusses kann verzichtet werden, wenn kein Rückstau aus der nachgeordneten Abwasserbehandlungsanlage erfolgen kann.

## 4.4 Überprüfung nach dem Einbau

Nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme ist die Abscheideranlage gemäß Abschnitt 5.3.4 auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

## 5 Bestimmungen für Betrieb und Wartung

### 5.1 Allgemeines

Die Abscheidewirkung kann nur dauerhaft sichergestellt werden, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgeführt werden.

Für Betrieb und Wartung sind DIN 1999-2, Abschnitt 5 und die Betriebs- und Wartungsanleitungen des Hersteller anzuwenden, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Jedem Abscheider ist eine Betriebs- und Wartungsanleitung einschließlich Angaben zu Möglichkeiten und Grenzen der Reparatur der Beschichtung beizufügen.

Bei allen Arbeiten im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Überprüfung der Abscheider sind die einschlägigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Landesrechtliche Bestimmungen zur Eigenkontrolle, Wartung und Überprüfung der Abscheideranlagen (Art und Umfang der Tätigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchführung der Tätigkeiten) bleiben unberührt.

### 5.2 Betriebsbedingungen

Emulsionen dürfen in die Abscheider nicht eingeleitet werden.

### 5.3 Maßnahmen zur Eigenkontrolle, Wartung und Überprüfung

Im Rahmen der Eigenkontrolle, Wartung und Überprüfung der Abscheideranlage sind mindestens folgende Maßnahmen durchzuführen:



### 5.3.1 Eigenkontrolle

Die Funktionsfähigkeit der Abscheideranlage ist durch eine sachkundige Person<sup>11</sup> durch folgende Maßnahmen monatlich zu kontrollieren:

- Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit im Abscheider,
- Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang,
- Kontrolle der Funktionsfähigkeit des selbsttätigen Abschlusses im Abscheider und evtl. vorhandener Alarmeinrichtungen (nach Durchführung einer Generalinspektion erstmalig wieder nach 6 Monaten),

Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen, grobe Schwimmstoffe sind zu entfernen.

Soweit die Abscheideranlage ausschließlich eingesetzt wird zur

- Behandlung von mit Leichtflüssigkeiten verunreinigtem Regenwasser bzw. zur
- Absicherung von Anlagen und Flächen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Leichtflüssigkeiten,

können die Intervalle für die

- Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit im Abscheider und die
- Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang,

in Abhängigkeit des tatsächlichen Anfalls an Schlamm und Leichtflüssigkeit und in Eigenverantwortung des Betreibers auf maximal 6 Monate verlängert werden.

### 5.3.2 Wartung

Die Abscheideranlage ist halbjährlich entsprechend den Vorgaben des Herstellers zu warten. Neben den Maßnahmen der Eigenkontrolle sind dabei folgende Arbeiten durchzuführen:

- Entleerung und Reinigung des Abscheiders, soweit erforderlich (z.B. bei starker Verschlammung),
- Reinigung der Ablaufrinne im Probenahmeschacht (falls vorhanden),
- Kontrolle der Vollständigkeit und der Plausibilität der Aufzeichnungen im Betriebstagebuch.

Soweit die Abscheideranlage ausschließlich eingesetzt wird zur

- Behandlung von mit Leichtflüssigkeiten verunreinigtem Regenwasser bzw. zur
- Absicherung von Anlagen und Flächen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Leichtflüssigkeiten,

können die Intervalle der Wartungen in Abhängigkeit des tatsächlichen Anfalls an Schlamm und Leichtflüssigkeit in Eigenverantwortung des Betreibers auf maximal 12 Monate verlängert werden.



11

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen gewährleisten, dass sie Eigenkontrollen und Wartungen an Abscheideranlagen sachgerecht durchführen.

Die sachkundige Person kann die Sachkunde für Betrieb und Wartung von Abscheideranlagen auf einem Lehrgang mit nachfolgender Vororteinweisung erwerben, den z.B. die einschlägigen Hersteller, Berufsverbände, Handwerkskammern sowie die auf dem Gebiet der Abscheidetechnik tätigen Sachverständigenorganisationen anbieten.

Die Wartungsarbeiten sind von einem Fachbetrieb<sup>12</sup> durchzuführen. Die Feststellungen und durchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen und zu bewerten. Soweit aufgrund landesrechtlicher Regelungen eine Prüfung der Abscheideranlage durch betreiberunabhängige Dritte regelmäßig in kürzeren Zeitabständen als 5 Jahre erfolgt, können die Wartungsarbeiten auch von den sachkundigen Personen durchgeführt werden, die mit der Durchführung der monatlichen Kontrollen beauftragt sind.

### 5.3.3 Entsorgung

Die im Abscheider zurückgehaltene Leichtflüssigkeit ist spätestens zu entnehmen, wenn die Menge der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit 80 % der Speichermenge erreicht hat. Die Speichermenge ist im Typenschild bzw. in den technischen Unterlagen zum Abscheider aufgeführt.

Die Entsorgung des im Schlammfang enthaltenen Schlammes muss spätestens erfolgen, wenn die abgeschiedene Schlammmenge die Hälfte des Schlammfangvolumens gefüllt hat.

Bei Abscheidern, die gleichzeitig oder ausschließlich zur Absicherung von Anlagen oder Flächen dienen, in bzw. auf denen mit Leichtflüssigkeiten umgegangen wird (z.B. Betankungsflächen), ist ergänzend das nach den landesrechtlichen Bestimmungen erforderliche Rückhaltevolumen vorzuhalten. Die abgeschiedene Leichtflüssigkeit ist daher bei einer Unterschreitung dieses Rückhaltevolumens auch dann zu entnehmen, wenn die Menge der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit 80 % der Speichermenge noch nicht erreicht hat.

Auf die Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen bei der Entsorgung der aus der Anlage entnommenen Stoffe wird hingewiesen.

### 5.3.4 Überprüfung (Generalinspektion)

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von nicht länger als 5 Jahren ist die Abscheideranlage, nach vorheriger Komplettentleerung und Reinigung, durch eine hierfür qualifizierte Stelle<sup>13</sup> auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und sachgemäßen Betrieb zu prüfen.

Es müssen dabei mindestens folgende Punkte geprüft bzw. erfasst werden:

- Sicherheit gegen den Austritt von Leichtflüssigkeiten aus der Abscheideranlage bzw. den Schachtaufbauten (Überhöhung / Warnanlage),
- baulicher Zustand und Dichtheit der Abscheideranlage,
- Zustand der Innenbeschichtung bzw. der PEHD-Auskleidung, der Einbauteile und der elektrischen Einrichtungen (falls vorhanden),
- Tarierung der selbsttätigen Verschlusseinrichtung,
- Vollständigkeit und Plausibilität der Aufzeichnungen im Betriebstagebuch,
- Entsorgungsnachweise der entnommenen Stoffe,
- Vorhandensein und Vollständigkeit erforderlicher Zulassungen und Unterlagen (Genehmigungen, Entwässerungspläne, Bedienungs- und Wartungsanleitungen usw.).

Zur Durchführung der Überprüfung ist ein Prüfbericht unter Angabe eventueller Mängel zu erstellen. Wurden Mängel festgestellt, sind diese unverzüglich zu beseitigen.



<sup>12</sup> Fachbetriebe sind betreiberunabhängige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung und der Teilnahme an einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und Wartung von Abscheideranlagen verfügen.

Im Einzelfall können die Wartungen bei größeren Betriebseinheiten auch von intern unabhängigen, bezüglich ihres Aufgabengebietes nicht weisungsgebundenen Fachkundigen des Betreibers mit gleicher Qualifikation durchgeführt werden.

<sup>13</sup> Qualifizierte Stellen sind betreiberunabhängige Fachbetriebe oder sonstige Institutionen deren Mitarbeiter nachweislich über die erforderlichen Fachkenntnisse für Betrieb, Wartung und Überprüfung von Abscheideranlagen im hier genannten Umfang sowie die gerätetechnische Ausstattung zur Prüfung von Abscheideranlagen verfügen.

Im Einzelfall können diese Prüfungen bei größeren Betriebseinheiten auch von intern unabhängigen, bezüglich ihres Aufgabengebietes nicht weisungsgebundenen Fachkundigen des Betreibers mit gleicher Qualifikation und gerätetechnischer Ausstattung durchgeführt werden.

### 5.3.5 Betriebstagebuch

Es ist ein Betriebstagebuch zu führen, in dem die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen, Wartungen und Überprüfungen, die Entsorgung entnommener Inhaltsstoffe sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Mängel zu dokumentieren sind.


Betriebstagebuch, Wartungs- und Prüfberichte sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen den örtlich zuständigen Aufsichtsbehörden oder den Betreibern der nachgeschalteten kommunalen Abwasseranlagen vorzulegen.

### 5.3.6 Reparaturen


Reparaturen, insbesondere die der Beschichtungen, sind entsprechend den Herstellerangaben durch Fachbetriebe, die über die notwendige Qualifikation für die jeweils erforderlichen Arbeiten verfügen, durchzuführen.

Herold





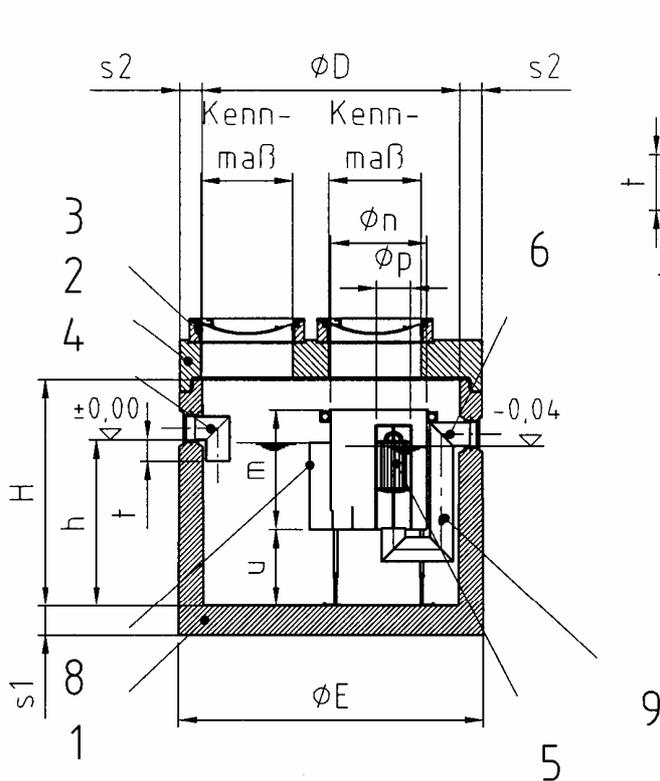

Detail Sprungrohr  
Zu/Ablauf NG15 SF5000

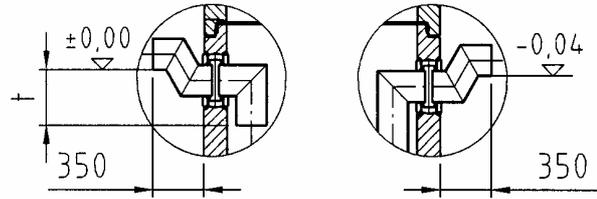

Arten von Beckenanschlüssen:  
siehe Tab. DN / R oder F

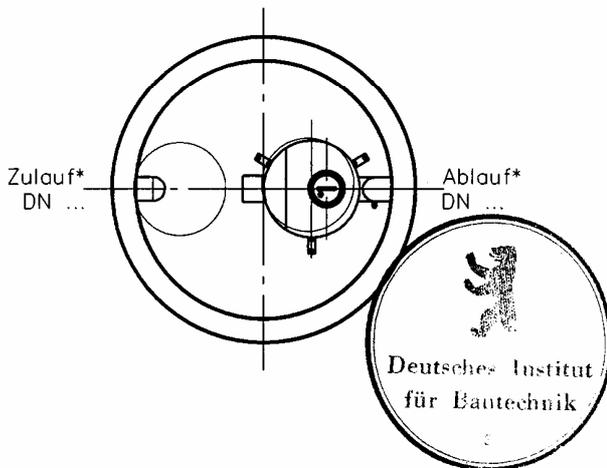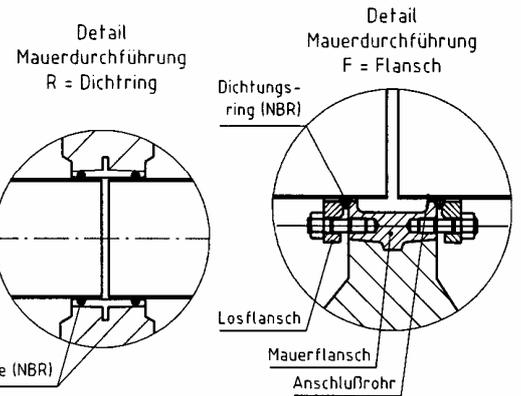

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet / Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet / Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet / Edelstahl
9	Probenahmeanschluß	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl / Kunststoff



NG	Schlammfang Volumen		Gesamt- volumen (l)	Abscheider- volumen (l)	Leicht- flüssigkeits- speicher- volumen (l)	DN / Anschluss	Kennmaß	ØD (mm)	ØE (mm)	H (mm)	s1 min. (mm)	s2 min. (mm)	h (mm)	m (mm)	Øn (mm)	Øp (mm)	t (mm)	u (mm)
	nominell (l)	tatsächlich (l)																
3	650	720	780	60	32	100 / R	625 / 1000	1000	1270	1330	140	120	1015	760	318	170	127	435
6-8	2500	2430	2660	230	129	150 / R	2x625 / 1000	1750	2070	1515	200	150	1125	800	650	228	143	525
6-8	5000	5140	5370	230	129	150 / R	2x625 / 1000	2100	2420	1965	200	150	1570	800	650	228	127	970
10	3000	3400	3870	470	280	150 / R	2x625 / 1000	1750	2070	2030	200	150	1635	900	950	228	143	1035
10	5000	4900	5370	470	280	150 / R	2x625 / 1000	2100	2420	1965	200	150	1570	900	950	228	143	970
15	3000	2940	3830	890	526	200 / F	2x625 / 1000	1750	2070	2030	200	150	1610	1340	1000	283	198	620
15	5000	4860	5750	890	526	200 / F	2x625 / 1000	2100	2420	1965*	200	150	1680	1340	1000	283	373	690
20	4000	3890	5180	1290	759	200 / F	2x625 / 1000	2100	2420	1965	200	150	1515	1440	1200	283	198	525

\* Maß 'H' erhöht sich um min. 265mm durch erforderl. Schachtring. (siehe Typzeichnung)



**ACO passavant**  
**Betonabscheider**  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR®-CCB  
NG 3 - 20  
Benzinabscheider  
DIN 1999 Teil 1 - 3


Anlage 1  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. **Z-54.5-56**  
vom **27. Februar 2003**

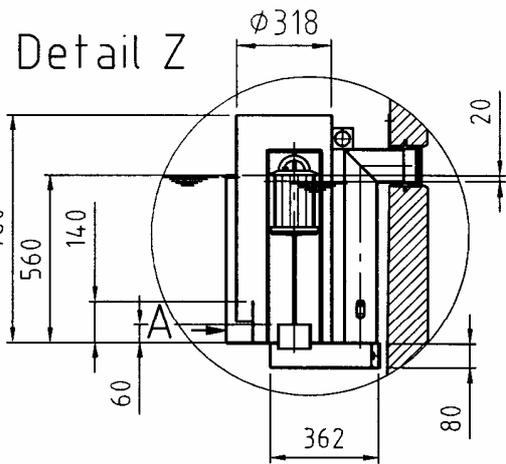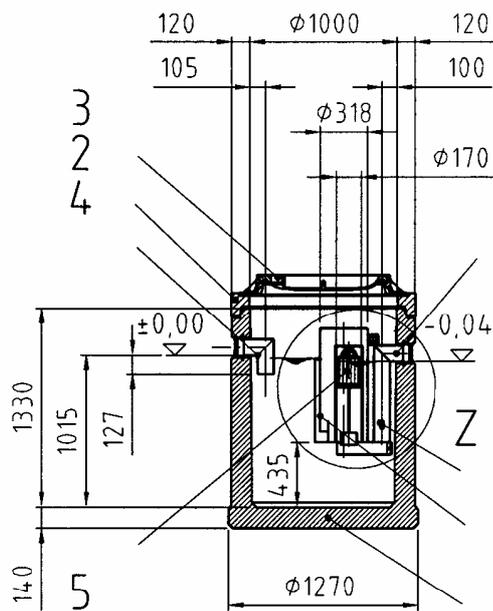

Ansicht A



Detail Y



Zulauf\* DN 100      Ablauf\* DN 100

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN100 – aussen- $\varnothing$ 110 $\pm$ 2

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmeverrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff




1) Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionschacht nachgeschaltet werden.

**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR<sup>®</sup> CCB NG 3  
mit Schlammfang 650 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999<sup>1)</sup>

Anlage 2  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. Z-54.5-56  
vom 27. Februar 2003

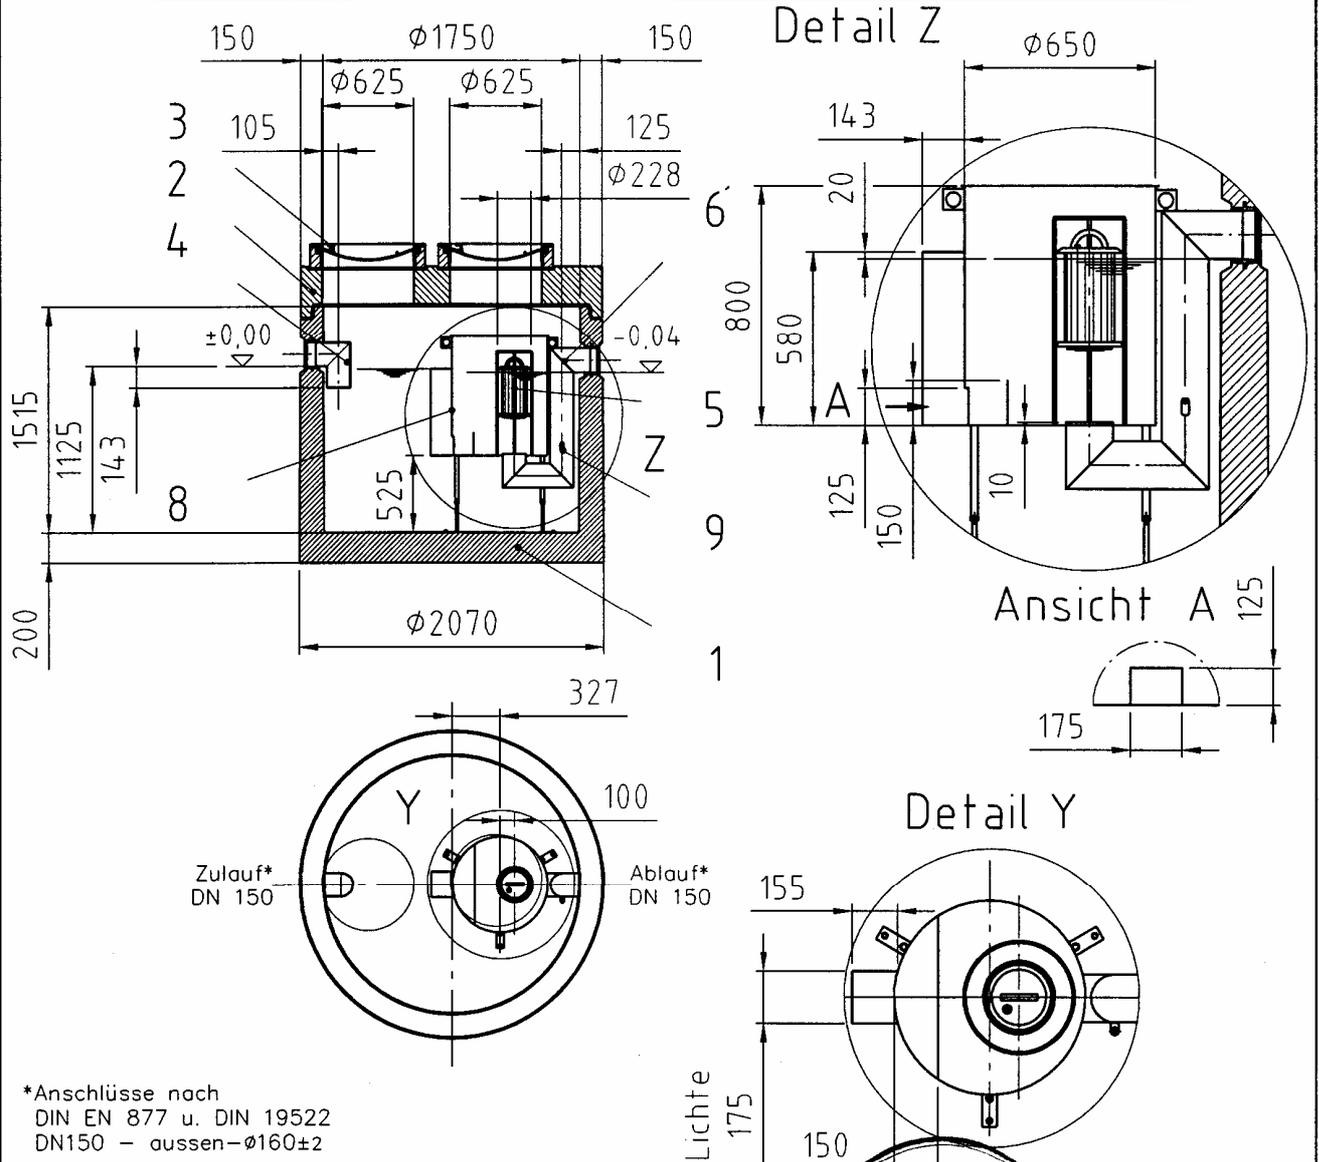

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN150 - aussen- $\varnothing$ 160 $\pm$ 2


Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinflauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmevorrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff

<sup>1)</sup> Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden.

**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

**CURATOR® CCB NG 6-8**  
mit Schlammfang 2500 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999 <sup>1)</sup>

**Anlage 3**  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. **Z-54.5-56**  
vom **27. Februar 2003**

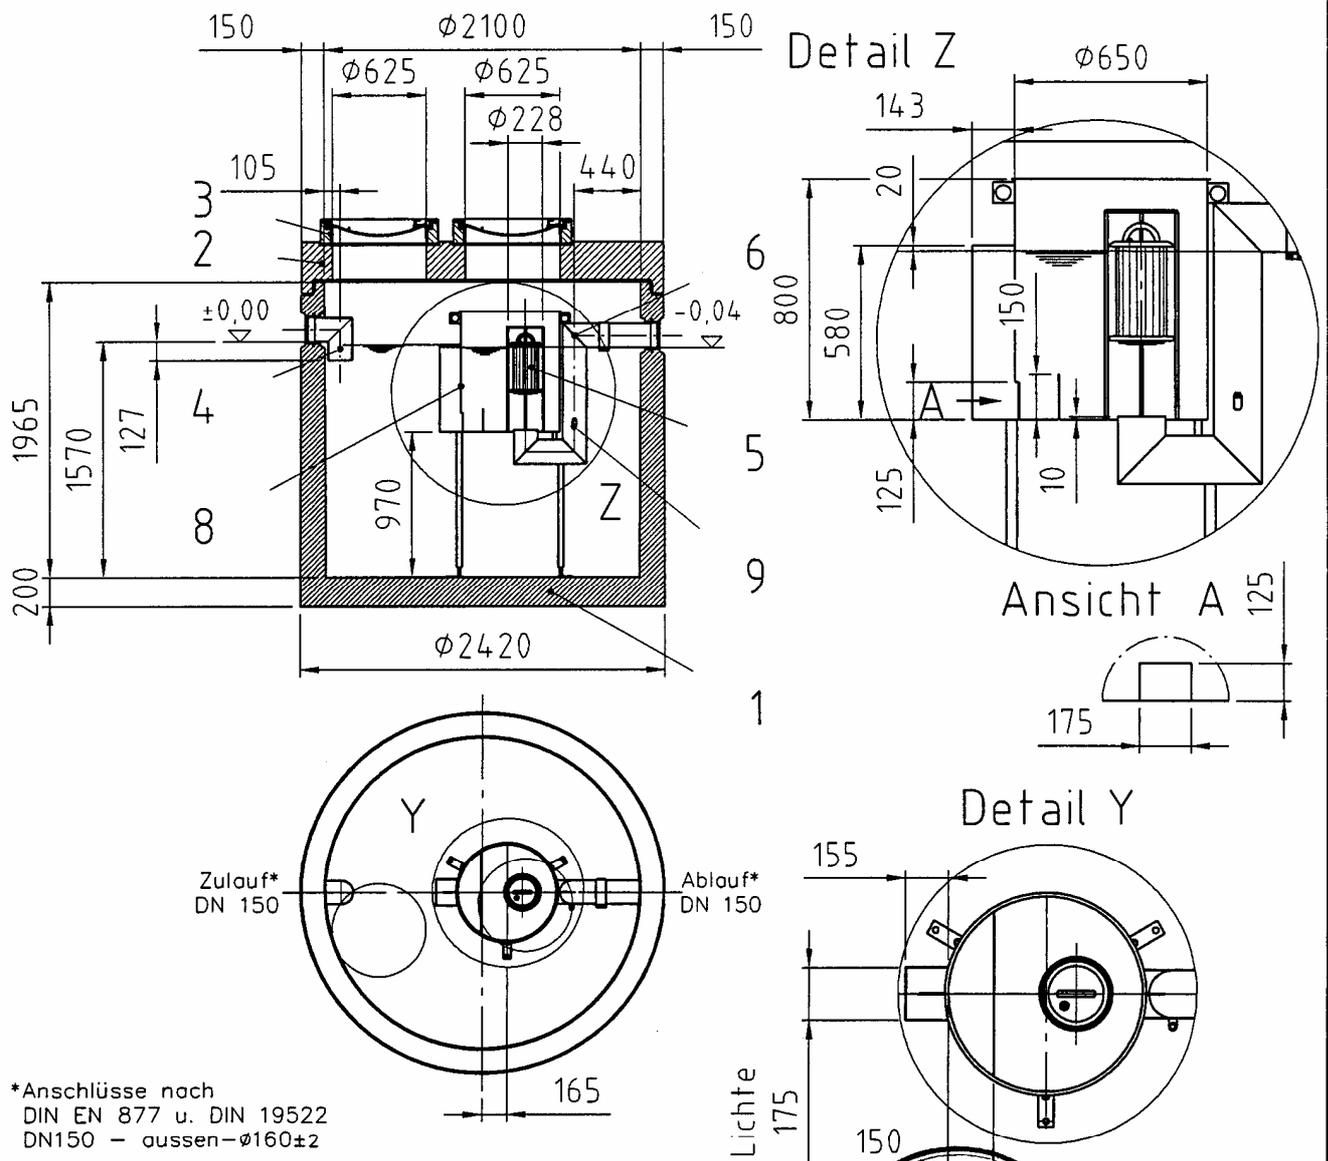

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN150 - aussen- $\phi$ 160 $\pm$ 2

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmevorrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff

1) Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden.




**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR® CCB NG 6-8  
mit Schlammfang 5000 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999 "

Anlage 4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. **Z-54.5-56**  
vom **27. Februar 2003**

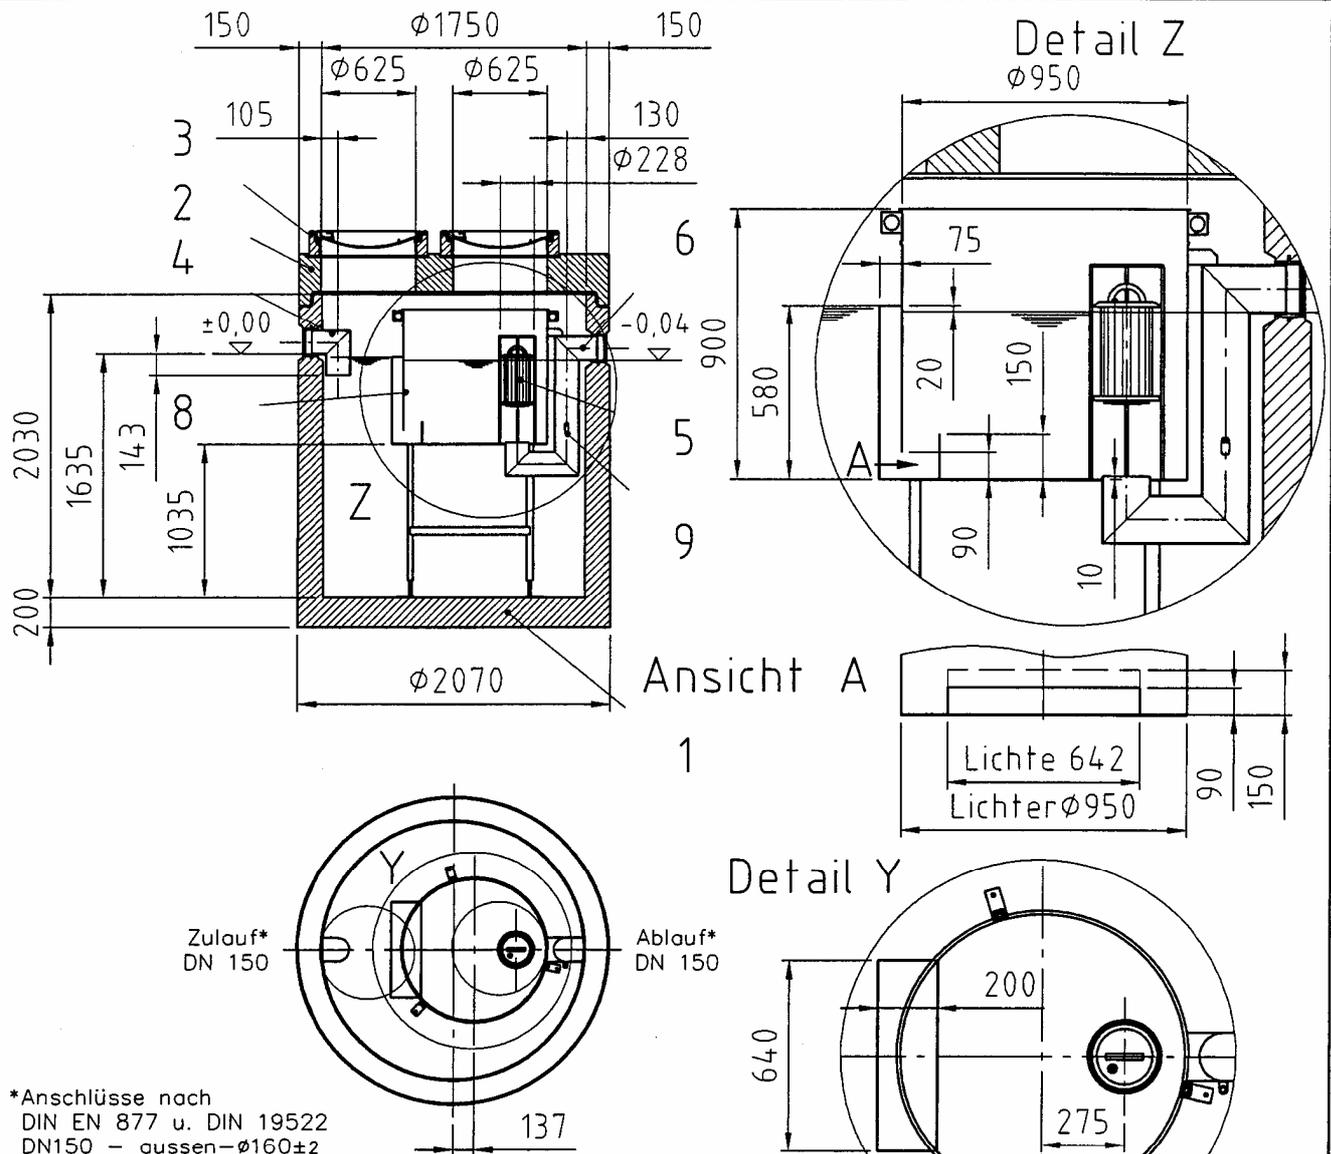

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN150 - aussen- $\phi 160 \pm 2$

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinflauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmeverrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff






1) Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden.



**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR® CCB NG 10  
mit Schlammfang 3000 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999 1)

Anlage 5  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. Z-54.5-56  
vom 27. Februar 2003

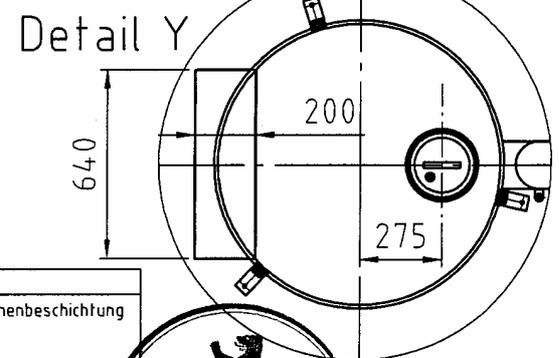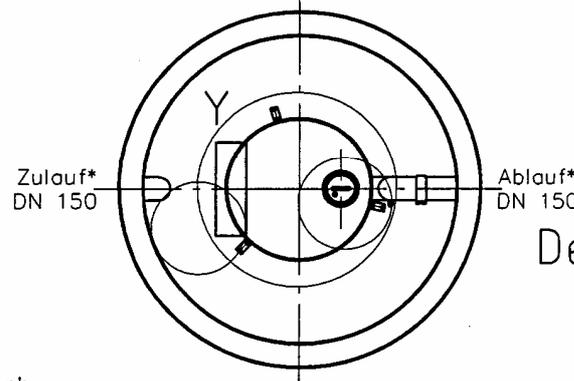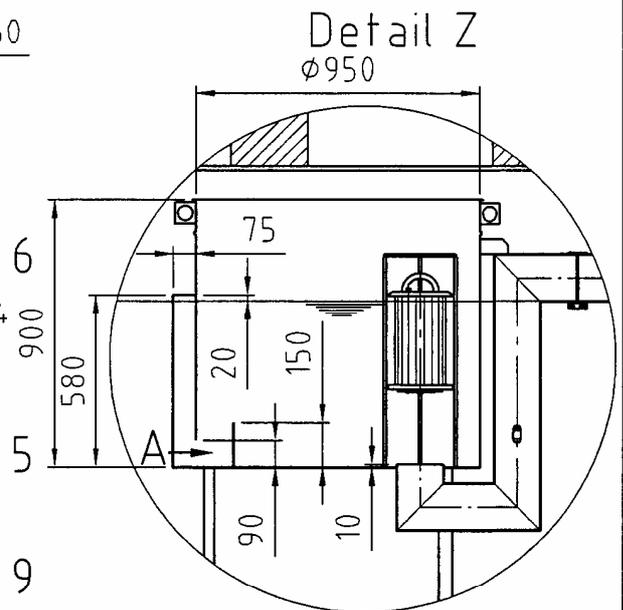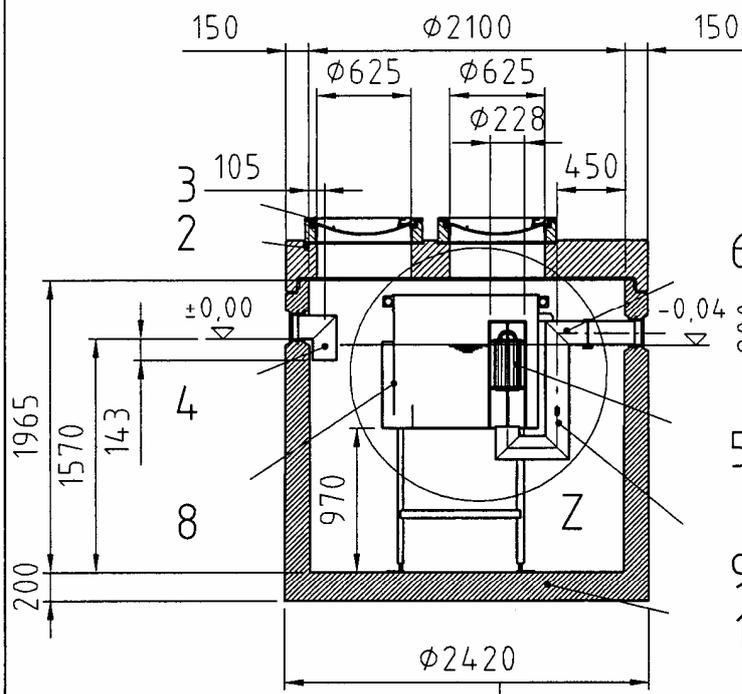

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN150 - aussen- $\phi$ 160 $\pm$ 2

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmevorrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff




<sup>1)</sup> Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionschacht nachgeschaltet werden.

**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR<sup>®</sup> CCB NG 10  
mit Schlammfang 5000 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999<sup>1)</sup>

Anlage 6  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. Z-54.5-56  
vom 27. Februar 2003

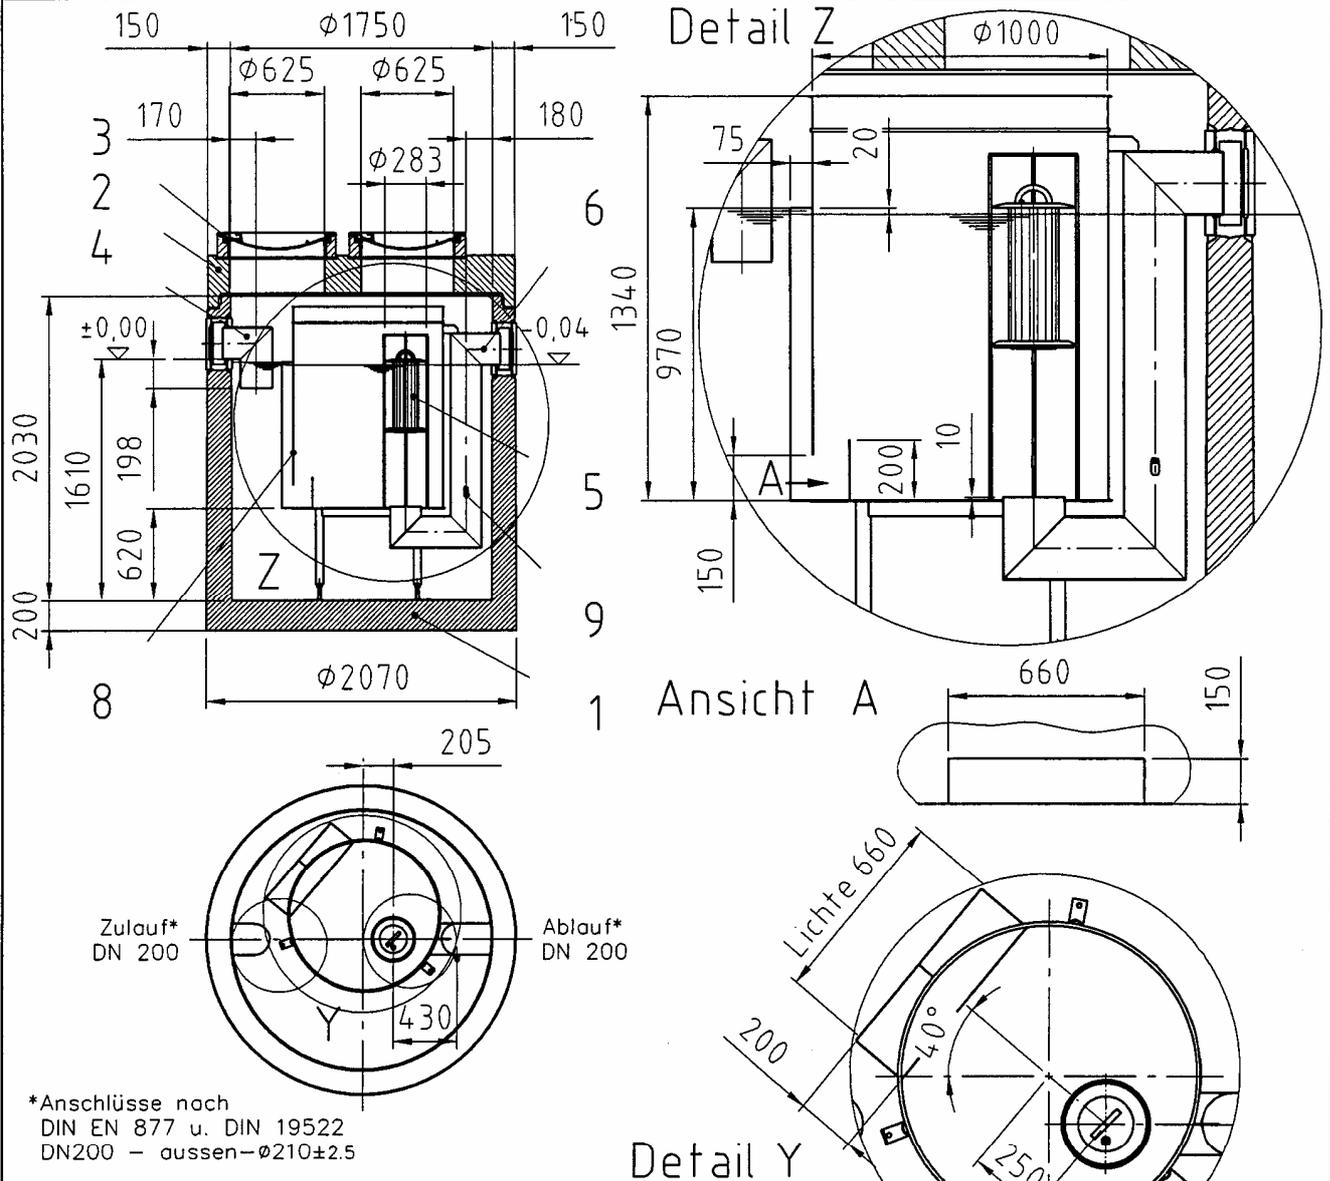

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN200 - aussen- $\varnothing$ 210 $\pm$ 2.5

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmevorrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff


1) Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden.



**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

**CURATOR® CCB NG 15**  
mit Schlammfang 3000 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999 "

Anlage **7**  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. **Z-54.5-56**  
vom **27. Februar 2003**

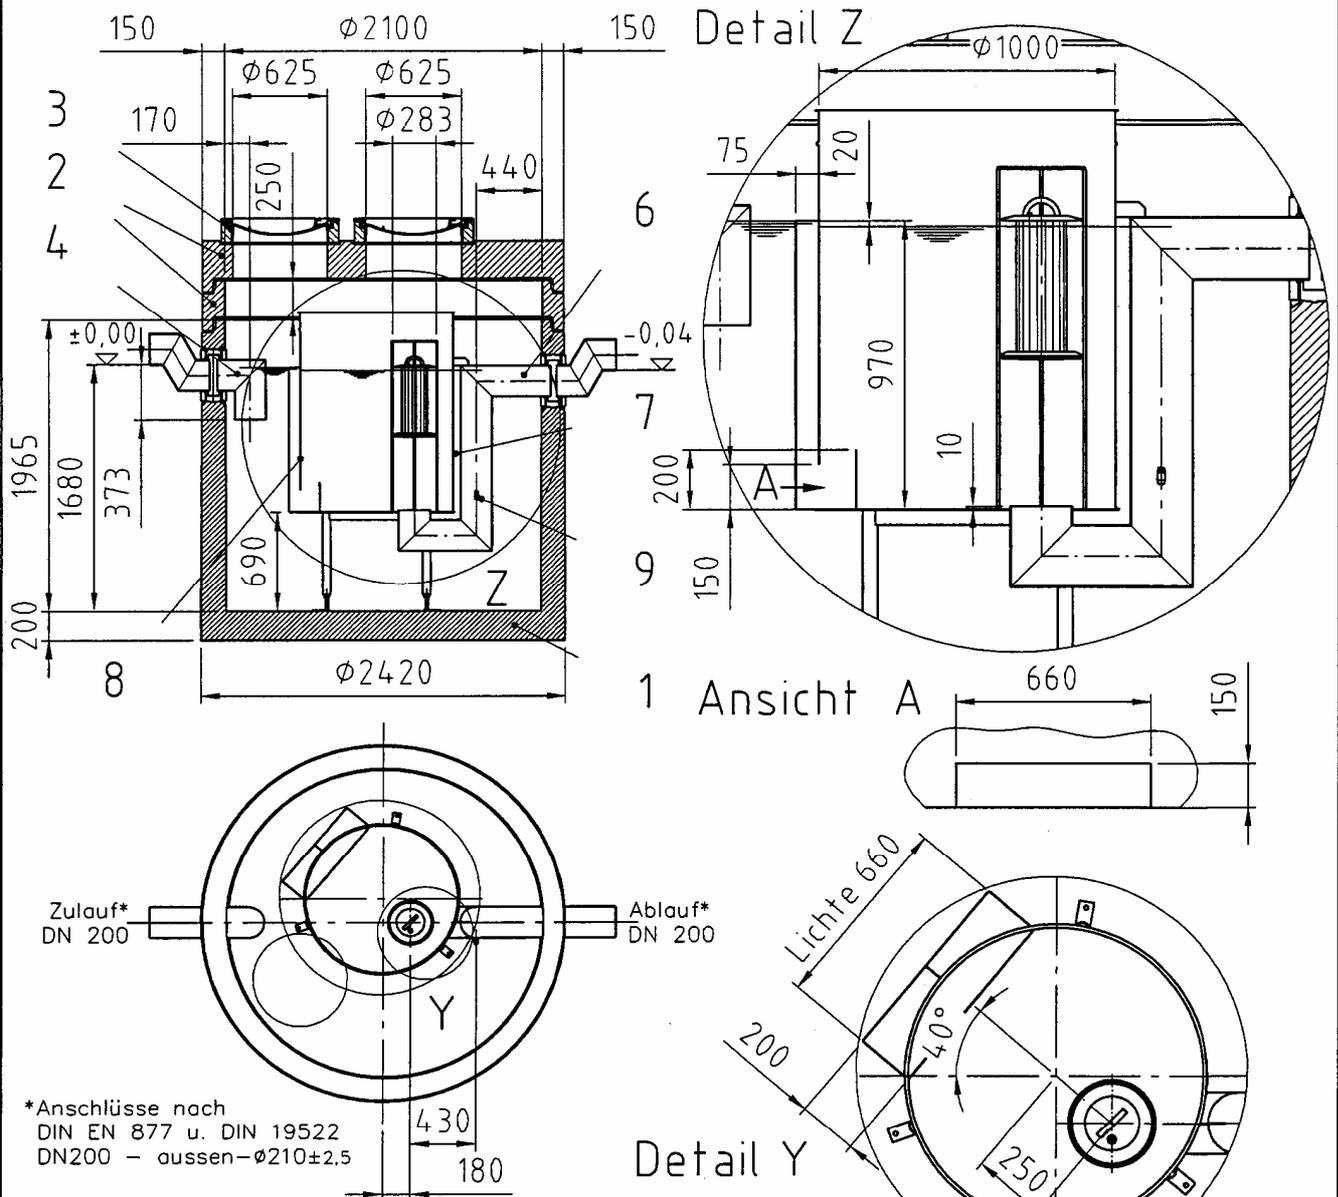

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN200 - aussen- $\varnothing 210 \pm 2,5$


Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit teichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmevorrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff

<sup>1)</sup> Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden.

**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR® CCB NG 15  
mit Schlammfang 5000 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999 <sup>1)</sup>

Anlage 8  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. Z-54.5-56  
vom 27. Februar 2003

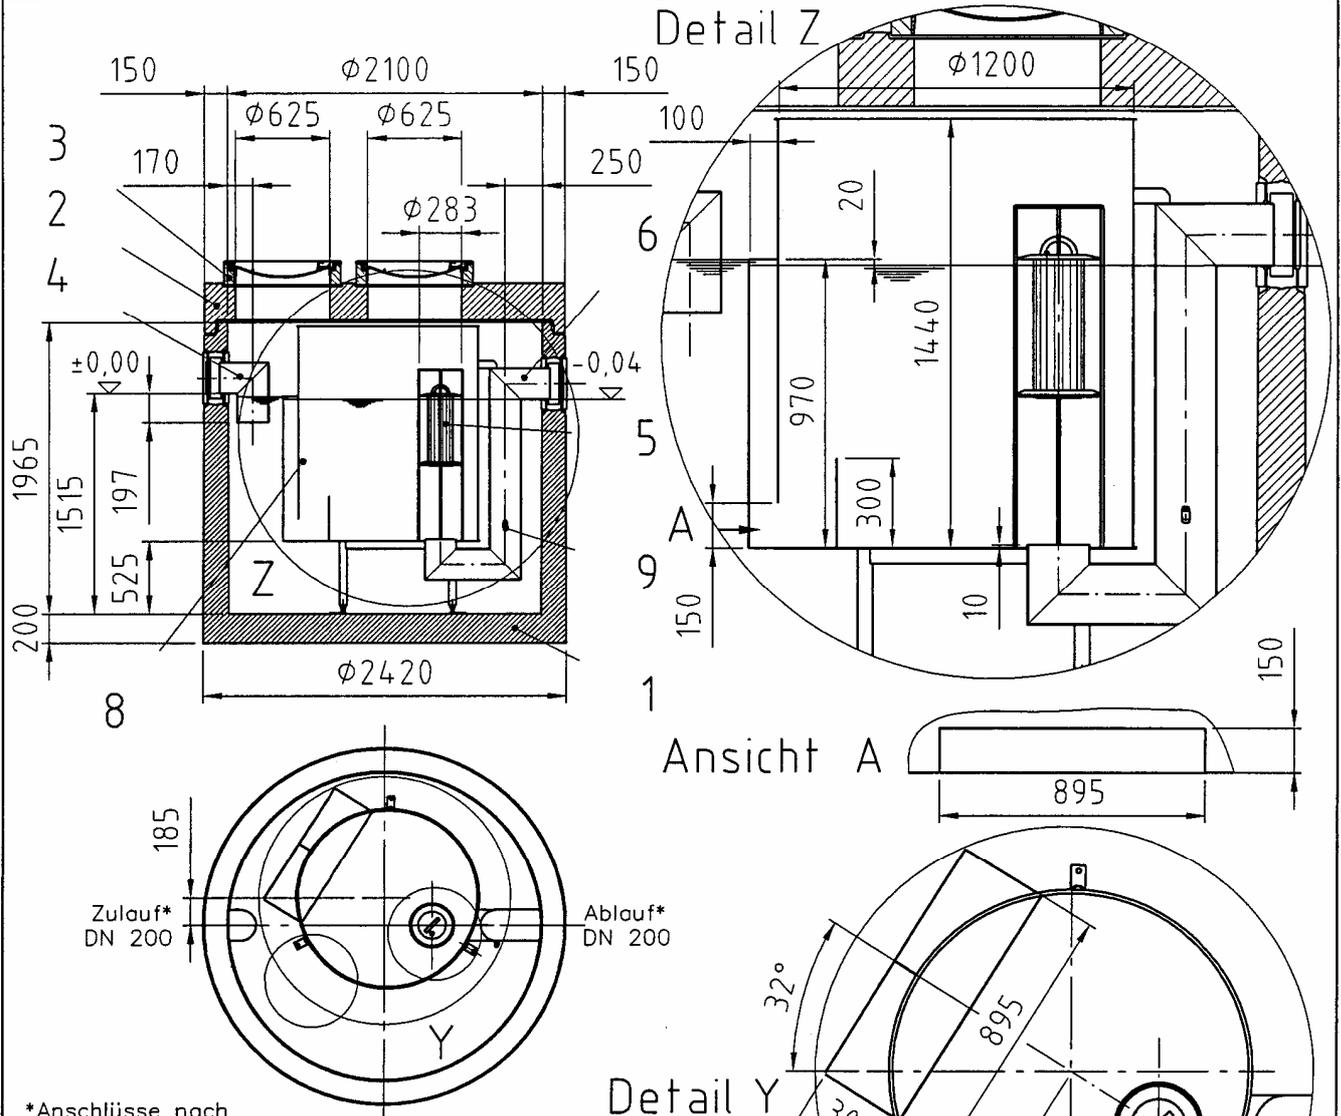

\*Anschlüsse nach  
DIN EN 877 u. DIN 19522  
DN200 - aussen- $\varnothing 210 \pm 2,5$

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Becken	Stahlbeton B45 mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung oder PE-HD Innenauskleidung
2	Schachtteile	Beton nach DIN 4034 Teil 1
3	Abdeckung nach EN 124	GG nach DIN 1691 / Beton
4	Abscheidereinlauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
5	Schwimmer	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
6	Abscheiderauslauf	Stahl beschichtet, Edelstahl
7		
8	Innenbehälter	Stahl beschichtet, Edelstahl
9	Anschluß für Probe- nahmevorrichtung	Stahl beschichtet, Edelstahl oder Kunststoff
10	Typenschild	Edelstahl od. Kunststoff

1) Ausführung mit und ohne Schwimmerabschluß. Bei Ausführung ohne Schwimmerabschluß entfällt Pos. 5. Dem Abscheider muß dann zwecks Absaugeschutz ein Revisionsschacht nachgeschaltet werden.




Deutsches Institut  
für Baumechanik


**ACO passavant**  
Betonabscheider GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

CURATOR® CCB NG 20  
mit Schlammfang 4000 l  
Benzinabscheider  
nach DIN 1999 1)

Anlage 9  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. **Z-54.5-56**  
vom **27. Februar 2003**

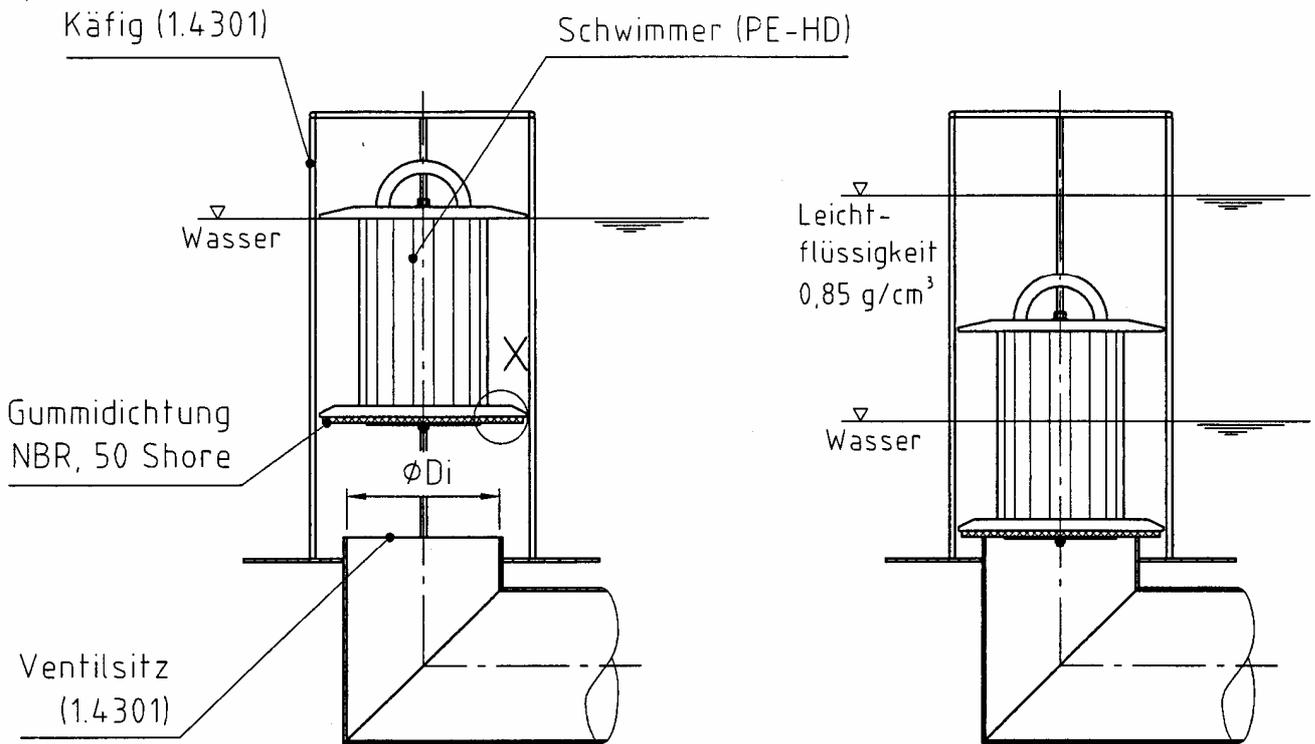

X 1:2



DN	ØD	ØDi	Nenngröße
100	150	105	3
150	200	154	6 - 10
200	265	204	15 - 20



**ACO passavant**  
 Betonabscheider GmbH  
 Mittelriedstraße 25  
 68642 Bürstadt

selbsttätiger Abschluß  
 CURATOR/COALISATOR CCB  
 DN100 - DN200  
 Zylinderschwimmer

Anlage 10  
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Nr. **2-S4.5-56**  
 vom **27. Februar 2003**

lfd Nr.	FERTIGUNGSPROTOKOLL für Innenbeschichtung	
1.	Behälter aus ..... nach Zeichnung Nr. .... hergestellt durch: ..... hergestellt am: ..... geliefert am: .....	Innendurchmesser: .....m Volumen: ..... m <sup>3</sup>
2.	Verwendungszweck: Zulassungsnummer:	Abscheider für Leichtflüssigkeiten Z-54.5-.....
3.	Innenbeschichtung (Handelsname, Type): Hersteller der Innenbeschichtung: Prüfstelle der Innenbeschichtung: Prüfbericht: Verarbeiter der Innenbeschichtung: Herstellung der Innenbeschichtung am:	..... ..... ..... Nr.: .....vom:..... ..... .....
		<b>Ergebnisse</b>
4.	Beurteilung des Behälters vor Herstellung der Beschichtung a) Beschichtungsgerechte Oberflächenbeschaffenheit gem. DIN 28052-2 b) Taupunktbestimmung	..... Luftfeuchte: .....% Raumtemp.: .....°C Objektemp.: .....°C Taupunkt: .....°C
5.	Bestätigung der Herstellung der Beschichtung gemäß Verarbeitungsanweisung des Herstellers durch den Verarbeiter:	.....
6.	Prüfung nach Mindesthärtungszeit a) Visuelle Prüfung der Oberfläche (100%) b) Prüfung der Aushärtung - Soll: ..... (+ 5%) c) Prüfung der Dicke : Soll: ..... mm (- 10%) Meßgerät: d) Fehlstellen:	..... Ist: ..... Ist: ..... mm ja - nein
7.	Dichtheitsprüfung des Behälters gemäß Zulassung: Leckage:	ja - nein ja - nein
8.	Prüfung der Haftzugfestigkeit: Reparatur:	ja - nein ja - nein
9.	Bemerkungen: .....	.....
10.	Bestätigung zu lfd. Nr. 6, 7, 8, 9:	

Datum:

Firma:

.....  
Anlage 11

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-54.5-56

vom 27. Februar 2003