

Linienentwässerung leicht gemacht

ACO XtraDrain



ACO XtraDrain – die Vorteile im Detail

Leichtes Handling verbunden mit höchster Qualität zeichnet das Entwässerungssystem ACO XtraDrain aus.

Technische Details erfüllen sämtliche Anforderungen an eine zeitgemäße Entwässerungsrinne:

- bewährtes V-Profil
- Hexagonalstruktur der Seitenwände
- seitliche Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
- Rinne mit Kunststoffkante: Einbau bis Klasse C 250 nach DIN EN 1433
- Rinne mit Stahlkante: Einbau bis Klasse D 400 nach DIN EN 1433
- Nut-Feder-Verbindung am Rinnenanfang und -ende ermöglicht einen einfachen und komfortablen Einbau



Compositrost mit Microgrip
(rutschhemmende Oberfläche R13 gem. DIN 51130)

Seitliche Vorformung
für Eck-, T- und Kreuz-
verbindungen



Nut-Feder-Verbindung
am Rinnenanfang und -ende.
Rastet deutlich hörbar ein



V-Profil für hohe Fließge-
schwindigkeit und optimierte
Selbstreinigung

Die ideale Rinne für Anwendungen im Garten-, Landschafts- und Sport- platzbau

Ob in öffentlichen Bereichen oder in der Hof- und Garagenzufahrt: Die ACO XtraDrain zeichnet sich durch eine hohe Stabilität trotz des extrem leichten Eigengewichts aus. Damit ist sie der Allrounder für Anwendungen im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Anwendungsbereiche

- Fassadenentwässerung
- Gehwege, Fußgängerbereiche
- Fußgängerzonen
- öffentliche und private Pkw-Parkflächen
- Freiflächen an Geschäftsgebäuden wie Banken, Versicherungen, Krankenhäusern
- Wohngebiete/Siedlungen
- Hof- und Garagenzufahrten
- Schulen
- Bahnhofsvorplätze
- Bahnsteige
- Infrastruktur rund um Sportzugänge

Auch erhältlich als Komplettartikel:
ACO XtraDrain B 125 mit zwei
ACO Kunststoffrosten der
Klasse B 125 nach DIN EN 1433



Klassen



A 15

Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden, und vergleichbare Flächen, z. B. Grünflächen



B 125

Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, Pkw-Parkflächen und Pkw-Parkdecks



C 250


Bordrinnenbereich von Straßen und Gehwegen sowie Seitenstreifen von Straßen

Rinnen mit Stahlkante



D 400

Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind

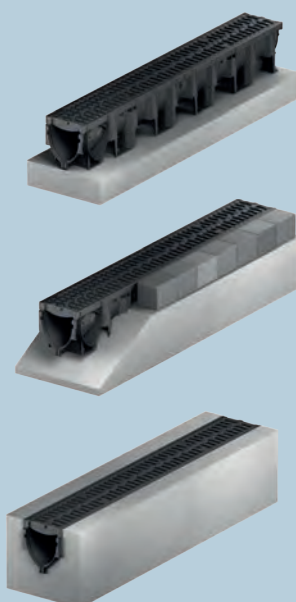

Die ACO Einbauanleitungen sind zu beachten.

Produktübersicht Kunststoffrinnenkörper

Kunststoffrinne XtraDrain mit Kunststoffkante entsprechend DIN EN 1433 mit V-Querschnitt, lichte Weite 100 mm, 150 mm, 200 mm mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen. Alle Rinnengrößen sind auch als Variante mit Stahlkante erhältlich.

ACO XtraDrain Rinnen sind mit allen ACO Drainlock Abdeckrosten kombinierbar.

Die schraublose Arretierung ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Demontage der Abdeckroste.

Bezeichnung	Lichte Weite [LW] [mm]	Baulänge [mm]	Baubreite [mm] ohne/mit Stahlkante	Bauhöhe [mm]	Gewicht [kg] ohne/mit Stahlkante
1,0-m-Rinnenelement X 100 C aus Kunststoff	100	1.000	138/142	150	1,9 / 3,5
1,0-m-Rinnenelement X 150 C aus Kunststoff	150	1.000	188/192	210	2,5 / 4,0
1,0-m-Rinnenelement X 200 C aus Kunststoff	200	1.000	238/242	265	3,4 / 4,9
1,0-m-Flachrinnenelement aus Kunststoff, BH 75	100	1.000	138/142	75	1,03 / 2,6
1,0-m-Flachrinnenelement aus Kunststoff, BH 100	100	1.000	138/142	100	1,23 / 2,9



Rinnenkörper XtraDrain X 100 C
Rinnenkörper XtraDrain X 100 S



Rinnenkörper XtraDrain X 150 C
Rinnenkörper XtraDrain X 150 S



Rinnenkörper XtraDrain X 200 C
Rinnenkörper XtraDrain X 200 S



Flachrinnenkörper XtraDrain X 100 C/100 S,
BH 75, BH 100



ACO Stegrost Drainlock Kl. A 15, Stahl verzinkt
ACO Maschenrost Drainlock Q+ Kl. B 125, Stahl verzinkt
ACO Compositrost Kl. B 125, mit Microgrip (rutsch-
hemmender Kunststoff)

Kompetenz im Kunststoffbereich

- leichtes Handling, kostenoptimierter Einbau
- Farbbeständigkeit
- hohe Umwelt- und Bruchbeständigkeit
- Rinnen und Abdeckroste vorteilhaft im Barfußbereich,
da kaum Erhitzung und keine scharfen Kanten
- Einsatz in verschiedensten Infrastrukturen



Schachtabdeckung XtraTop Typ SAKU
mit Deckel aus Kunststoff



Punktablauf XtraPoint



Straßenablauf Combipoint

Aus Lust am Gestalten

Ein breites Programm an Abdeckungen in vielen Formen, Farben und Materialien – aus Gusseisen oder Edelstahl, Stahl feuerverzinkt oder Kunststoff – schafft kreativen Spielraum für die individuelle Planung und Gestaltung. Eine unkomplizierte Montage und Demontage der variablen Abdeckroste wird durch die schraublose Arretierung Drainlock® ermöglicht.



ACO Baumschutzroste und ACO XtraDrain
im Parkplatzbereich eines Einkaufszentrums



Anwendung als Fassadenrinne

Repräsentative Gebäudehüllen benötigen eine ansprechende Fassadenentwässerung. Der extrem leichte Rinnenkörper der XtraDrain kann auf einfachste Weise getrennt und als 50-cm-Variante eingesetzt werden. Auch andere Passlängen lassen sich ganz leicht zuschneiden. Zubehörteile runden das Produktsortiment ab und ermöglichen einen einfachen und fachgerechten Einbau des gesamten Systems.



Der Schlitzrahmen fügt sich diskret und unauffällig in Pflasterflächen ein



Der auspflasterbare Revisionskasten ermöglicht ein einfaches Reinigen des Rinnenstrangs

Anwendung als Schlitzrinne

Zusammen mit einem Schlitzrahmenaufsatz aus Edelstahl oder Stahl verzinkt ermöglicht die Entwässerungsrinne XtraDrain eine unauffällige Linienentwässerung mit Stil. Anspruchsvolle Pflasterflächen behalten ihr eigenes Gestaltungsbild, die Flächen werden diskret und sicher entwässert.

Revisionsöffnungen ermöglichen den Zugang zum Rinnenunterteil und gewährleisten die einfache Reinigung und Wartung mit Niederdruck- und Hochdruckspülung. Bei einem fachgerechten Einbau stehen Schlitzrahmen bis zur Belastungsklasse D 400 zur Verfügung. Verfügbare lichte Weiten: 10, 15 und 20 cm.



Zubehör

Das Zubehör komplettiert das Entwässerungssystem ACO XtraDrain und ermöglicht den Einsatz für beide Rinnensysteme (mit Kunststoffkante und Stahlkante).

Über die Ablaufadapter kann der Ablaufschacht direkt unterhalb des Rinnenkörpers angeschlossen werden. Die runde Form des Ablaufschachts ermöglicht ein einfaches Ausrichten des Schachts nach der Grundleitung.

Durch Trennen an der gekennzeichneten Schnittlinie ist die Bauhöhe des Ablaufschachts von 51,2 cm auf 29,5 cm reduzierbar. Der Schmutzfangeimer kann ebenfalls in der Bauhöhe reduziert werden. Mit dem integrierten Schmutzfangeimer werden grobe Verunreinigungen aufgefangen und das Reinigen wird erleichtert. Optional kann ein Geruchsverschluss eingesetzt werden.

Einlaufkästen aus Polymerbeton



Für Rinnen mit NW 100, 150 mm




Einlaufkasten aus Polymerbeton mit Kunststoffkante, Bauhöhe 450 mm, DN/OD 110 oder 160



Einlaufkasten aus Polymerbeton mit Stahlkante, Bauhöhe 450 mm, DN/OD 110 oder 160

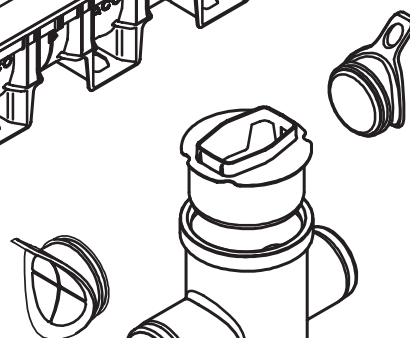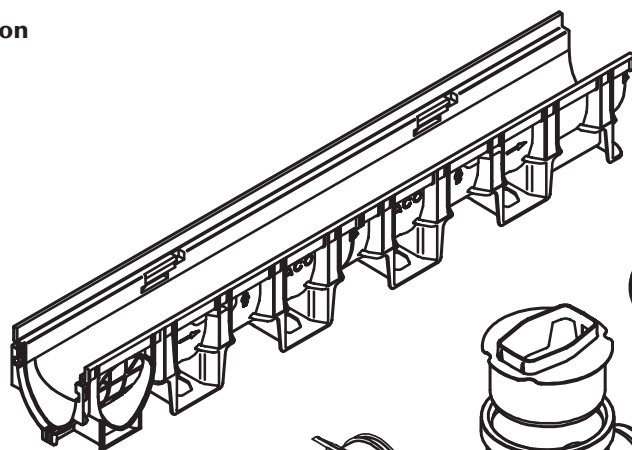

Art.-Nr. 11191



Art.-Nr. 11385

Art.-Nr. 11192



Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende




Stirnwand für Rinnenende mit Stützen DN/OD 110




Eckverbindung zweier Rinnen

Ablaufschächte aus Kunststoff

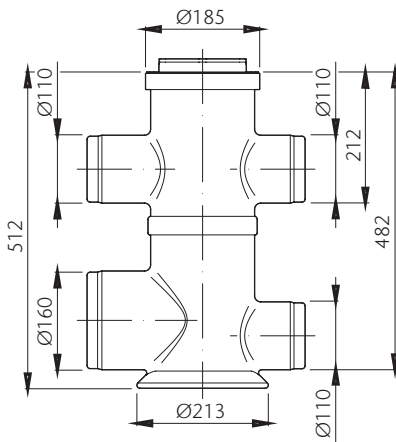


Ablaufschacht mit Schmutzfangeimer und Ablaufadapter zum Anschließen senkrecht unterhalb der Rinne. Die runde Form ermöglicht ein einfaches Ausrichten nach der Grundleitung. Seitliche Abgänge DN/OD 110 und DN/OD 150

Ablängen des Ablaufschachts und des Schmutzfangeimers

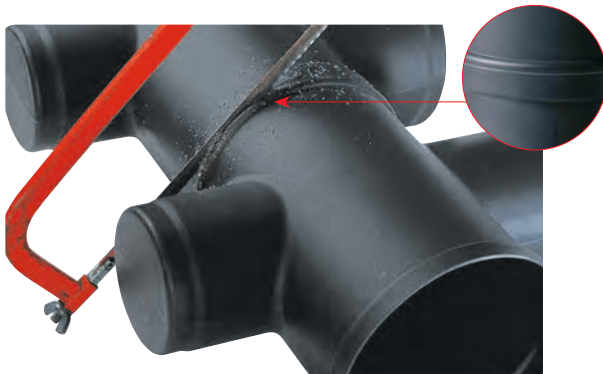

Zum Ablängen des Ablaufschachts zunächst Schmutzfangeimer, Ablaufadapter sowie Dichtung entfernen. Anschließend den Ablaufkörper an der gekennzeichneten Schnitlinie trennen. Dichtung und Ablaufadapter auf die Schnittkante des verkürzten Schachts aufsetzen

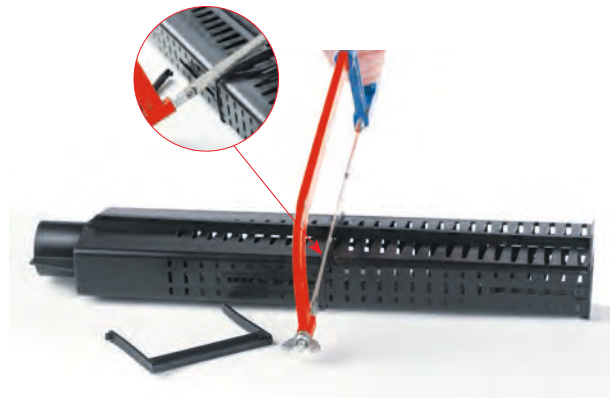


Die Anpassung des Schmutzfangeimers erfolgt durch Trennen oberhalb des mittleren Stegs. Den Henkel aus dem abgetrennten Oberteil herausdrücken und in die Führung des verkürzten Eimers einklicken

Ansetzen der Geruchsverschlüsse DN/OD 110 und DN/OD 150



Vor dem Ansetzen des Geruchsverschlusses oberen und unteren Anschlussstutzen am Ablaufschacht öffnen

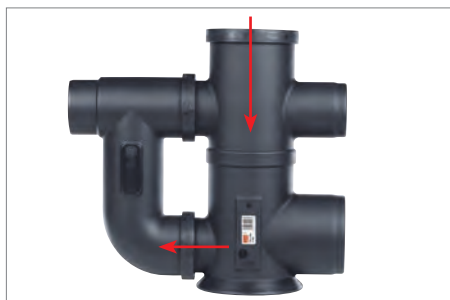

Geruchsverschluss aufstecken und den oberen Abgang von innen mit dem mitgelieferten Stopfen verschließen. Zur Reinigung des Geruchsverschlusses den Verschlussstopfen entfernen. Wir empfehlen, zweimal jährlich eine Inspektion des Rinnenstrangs durchzuführen

Ablaufadapter



Ablaufadapter DN 100 und DN 150 für direkten senkrechten Anschluss an die Rohrleitung

ask ACO



Unser Serviceangebot

Jedes Projekt ist anders, hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Neben unseren Produkten bieten wir Ihnen unser Know-how und unseren Service, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – von der Planung bis zur Betreuung nach der Fertigstellung. ACO ist Ihr erster Ansprechpartner in allen Projektphasen.



ACO GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-700
tief-galabau@aco.com
www.aco.de



Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakt

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

ACO. we care for water