

LS08\_ThermBlock\_DWD\_  
barrierefrei+4\_seitiges\_ASE  
\_Glasabdeckung\_  
\_Lüftungkasten\_  
\_Fassadenrinne\_zentral\_  
\_Terrassentuer

Hinweis: Umlaufender Flansch am Therm Block muss an Oberkante gekürzt und die Schnittkante mit Aquablocker versiegelt werden!

320467 + 320473 - Profile, höhenverstellbar Typ III 155mm Breite

320456 - Maschenrost 30/10 150mm Breite

Hinweis: Stahlhaltewinkel für Fassadenrinne nicht durchgängig ausgeführt, bestehend aus 2 oder 3 Elementen mit einer Breite von ca. 5cm!

375174 - Lichtschacht-Glasabdeckung inkl. Dichtungsrahmen und 4-seitig geschlossenem Aufstockelement mit Lüftungkasten 1000x400x295mm

375062 - Wandanschlussprofil für 4-seitige Auflage, 1000 breit

375005 - Kunststofflichtschacht 1000x1000x400mm


375246 - Therm Block 1230x1400x160mm Für Leibungsfenster 800x600mm 180° gedreht

310060 - Rückstauverschluss


Hohlraum dämmen+ Abdichtung zur Terrassentür mit KSK-Folie oder Aquablocker

327801 - Dämmanschlussprofil 800x600mm Für Dämmstärke: 0-140mm

327422 - ACO Therm 3.0 Leibungsfenster (DIN-links) oder 327432 (DIN-rechts) 800x600x250mm

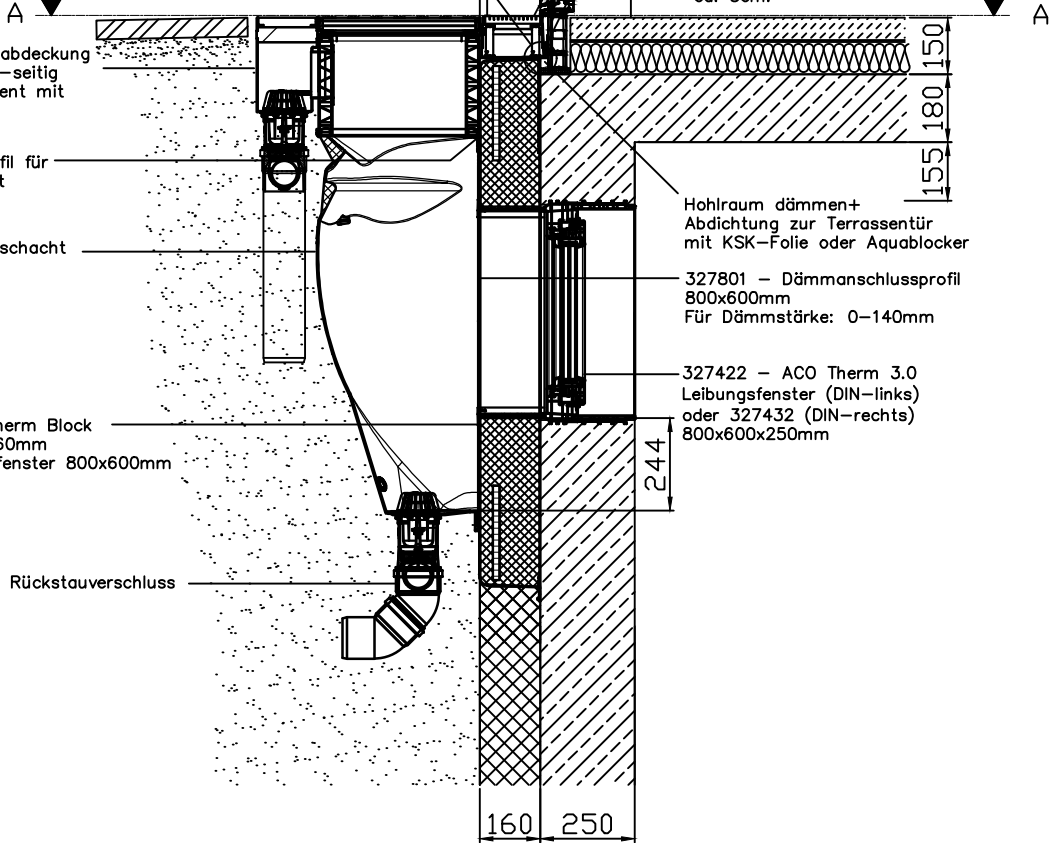

Schnitt  
A - A

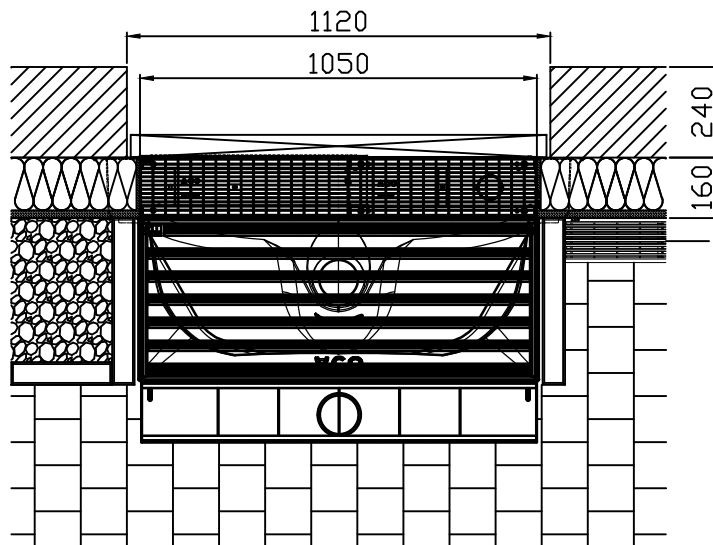

38500 - Self Euroline 1000x118mm

10323 - Längsstabrost aus Edelstahl