


Einbau ACO SPORT Elastic Randsteine und Sandfangrinne für Beachvolleyball-Anlage

Technische Änderungen vorbehalten

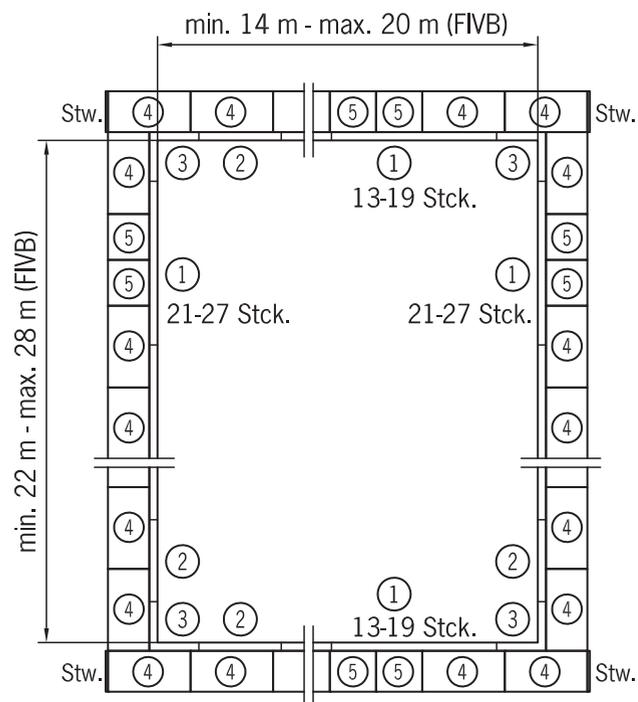


| Pos. | Bezeichnung | Art.-Nr. | min. Stück | max. Stück |
|------|------------------------------------|----------|------------|------------|
| ① | Randstein 100x40x6 cm, schwarz | 01037 | 68 | 92 |
| ② | Randstein 50x40x6 cm, schwarz | 01574 | 4 | 4 |
| ③ | Winkel 25/25x40x6 cm, schwarz | 01042 | 4 | 4 |
| | Alternativ: | | | |
| ① | Randstein 100x40x6 cm, weiß | 00964 | 68 | 92 |
| ② | Randstein 50x40x6 cm, weiß | 01572 | 4 | 4 |
| ③ | Winkel 25/25x40x6 cm, weiß | 00969 | 4 | 4 |
| ④ | Sandfangrinne Außenrinne 100x50 cm | 01475 | 68 | 92 |
| ⑤ | Sandfangrinne Außenrinne 56x50 cm | 01477 | 8 | 8 |
| Stw. | Stirnwand für Sandfangrinne | 15571 | 8 | 8 |

Verlegung von ACO SPORT Sandfangrinnen

ACO SPORT Elastic Sandfangrinnen werden zusammen mit den ACO SPORT Elastic Randsteinen in ein Betonbett aus mindestens C 12/15 eingebaut. Nach dem höhen- und fluchtgerechten Versetzen der Spielfeldefassung folgt das Einbauen der Sandfangrinnen. Es ist darauf zu achten, dass mindestens eine vorgeformte Öffnung DN 100 pro Rinnenstrang geöffnet wird. Anschließend wird ein PVC-Rohr so in die Öffnung geschoben, dass das Rohr ca. 3 cm nach oben übersteht, damit kein Sand in die Rohrleitung gelangen kann. Details bitte der Einbauanleitung entnehmen.

| | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| ① | ACO SPORT Elastic Randstein | ⑥ | Filterschicht/Frostschuttschicht |
| ② | z. B. Kunststoffbelag 13 mm | ⑦ | Baugrundplanum |
| ③ | obere gebundene Tragschicht | ⑧ | Sandfüllung |
| ④ | unterere gebundene Tragschicht | ⑨ | ACO SPORT Sandfangrinne |
| ⑤ | ungebundene Tragschicht | ⑩ | Betonummantelung |

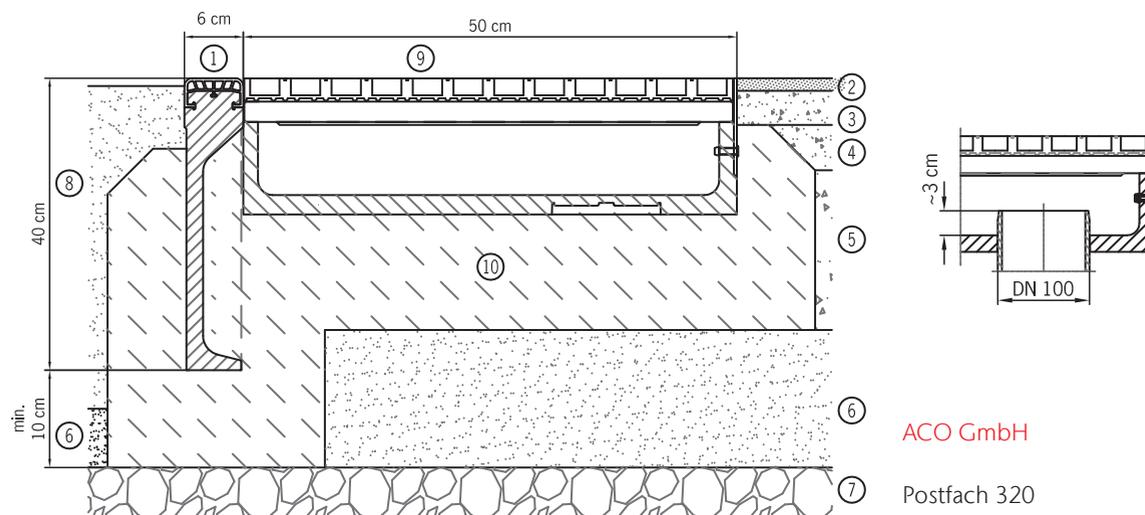

ACO GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-700
kundencenter@aco.com
www.aco.de

ACO. we care for water

