

ACO Nebenraumfenster – Entfernen des Kippflügels



1. Durch Entriegeln der Knebel das Fenster auf Kipp stellen.



2. Zum Herausnehmen des Kippflügels die Scheren leicht auseinanderziehen und über den Führungsstift drücken.




3. Die Scheren sind jetzt beidseitig aus dem Führungsstift zu entnehmen.




4. Der Flügel kann jetzt aus der unteren Führungsnut entnommen werden. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!


Montage des Schutzgitters für ACO Nebenraumfenster

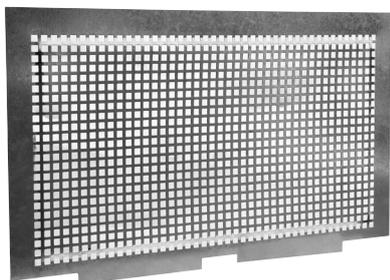


Schutzgitter



1)



2)



3)

Das Schutzgitter wird hinter die Scheren, die den Kippflügel halten, eingeklemmt. Zur Montage des Schutzgitters muss erst der Kippflügel ausgebaut werden (Zeichnung 1), dann die Scheren aus dem Rahmen ausbauen, das Schutzgitter, mit den Aussparungen für Profilträger unten, in den Rahmen stellen (Zeichnung 2 und 3), Scheren wieder in den Rahmen eindrücken, Flügel wieder einsetzen, fertig!